


Krimptang, zwart gelakt, 230 mm.

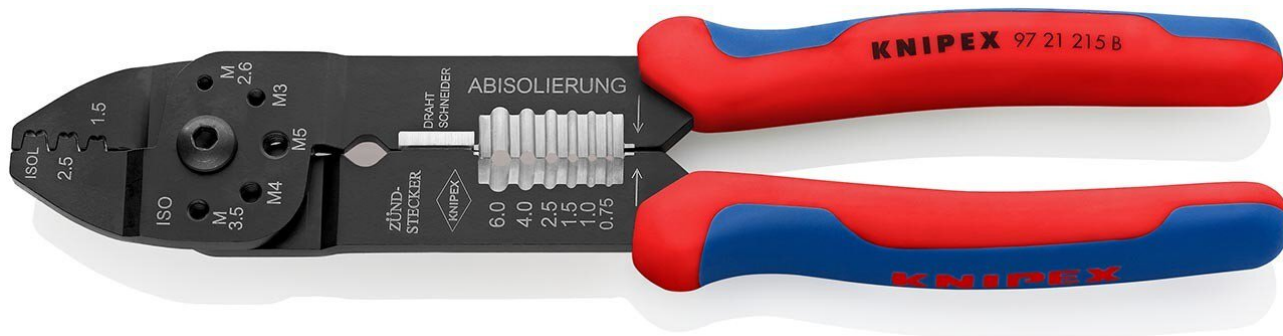

Voor het knippen van kabels, strippen van draden en krimpen van geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen en connectoren en open connectoren. Met draadgaten voor het snijden van koperen of messing draadstiften met M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 en M 5. Geschroefde verbinding voor hoge stabiliteit en soepele loop. - Toepassing: ongeïsoleerde, open connectoren (6,3 mm stekkerbreedte) - Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm² - Aantal nesten: 3 - AWG: 20 - 13

- Voor het knippen van kabels, strippen van draden en krimpen van geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen en connectoren en open connectoren
- Met draadgaten voor het snijden van koperen of messing draadstiften met M 2,6
- M 3
- M 3,5
- M 4 en M 5
- Geschroefde verbinding voor hoge stabiliteit en soepele loop

Artikelnr.	WL61939
Model	97 21 215 B
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 21 215 B
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	230 mm
Breedte	63 mm
Hoogte	25 mm
Lengte met verpakking	254 mm

Breedte met verpakking	93 mm
Hoogte met verpakking	84 mm
Volume met verpakking	1,984 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart gelakt
VDE	nee
Krimptoepassing	ongeisoleerde, open connectoren (6,3 mm stekkerbreedte)
Aantal krimpnesten	3
ESD-compatibel	nee
AWG	20 - 13
Krimpprofiel	F-krimp
Gereedschapslengte	230 mm
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhulzen
Type tang	krimptang