


Krimpprofiel voor niet-geïsoleerde buis- en krimpkabelschoenen + stoot- en krimpverbinders, 0,25 - 2,5 mm² (AWG 24 - 14)

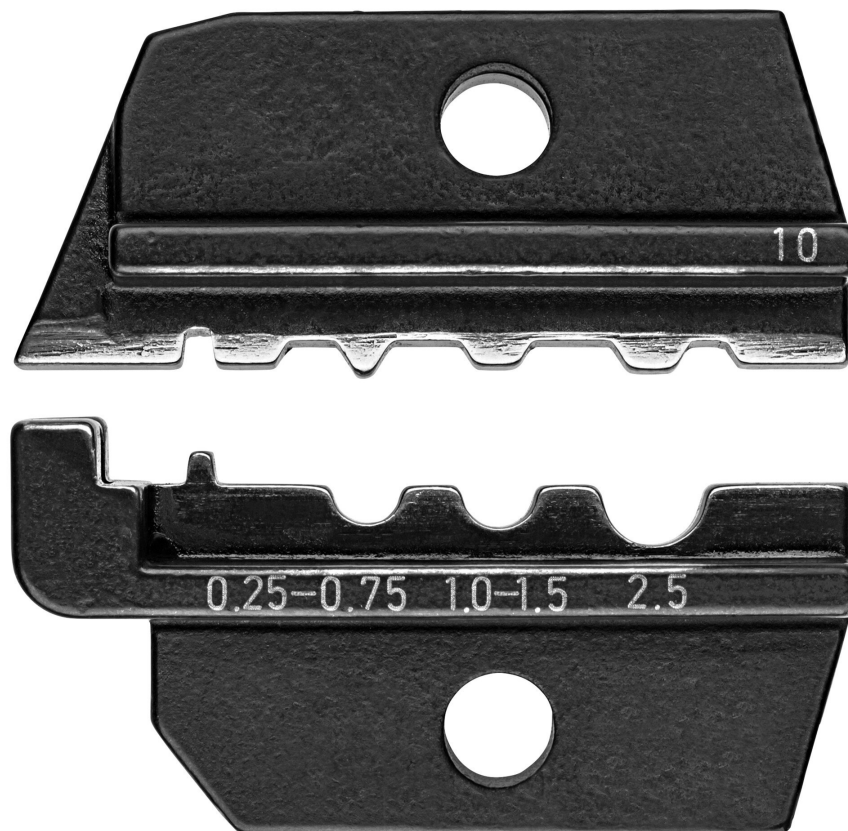

Toepassing: ongeïsoleerde buis- en krimpkabelschoenen volgens DIN 46237 en ongeïsoleerde stoot- en krimpverbinders volgens DIN 46341 0,75 / 1,5 / 2,5 mm². - Nominale afmeting: 0,25 - 0,75 / 1,0 - 1,5 / 2,5 mm² - Toepassing: ongeïsoleerde buis- en krimpklemmen volgens DIN 46237 en ongeïsoleerde stoot- en krimpverbinders volgens DIN 46341 - Capaciteit in vierkante millimeter: 0,25 - 0,75 / 1 - 1,5 / 2,5mm² - Aantal nesten: 3 - AWG: 13 / 15 - 17 / 19 - 20

Artikelnr.	WL61956
Model	97 49 10
Fabrikant	KNIPEX

Fabrikant artikelnr.	97 49 10
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	32 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	32 mm
Lengte met verpakking	83 mm
Breedte met verpakking	51 mm
Hoogte met verpakking	17 mm
Volume met verpakking	0,072 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	niet-geïsoleerde buis- en krimpkabelschoenen volgens DIN 46237 en niet-geïsoleerde stoot- en krimpverbinders volgens DIN 46341
Aantal krimpnesten	3
ESD-compatibel	nee
AWG	20 - 13
Krimpprofiel	Doornkrimp
Type tang	krimpprofiel