


Krimpprofiel voor kabelschoenverbinders en ongeïsoleerde open verbinders, 1,5 - 6 mm² (AWG 16 - 10)

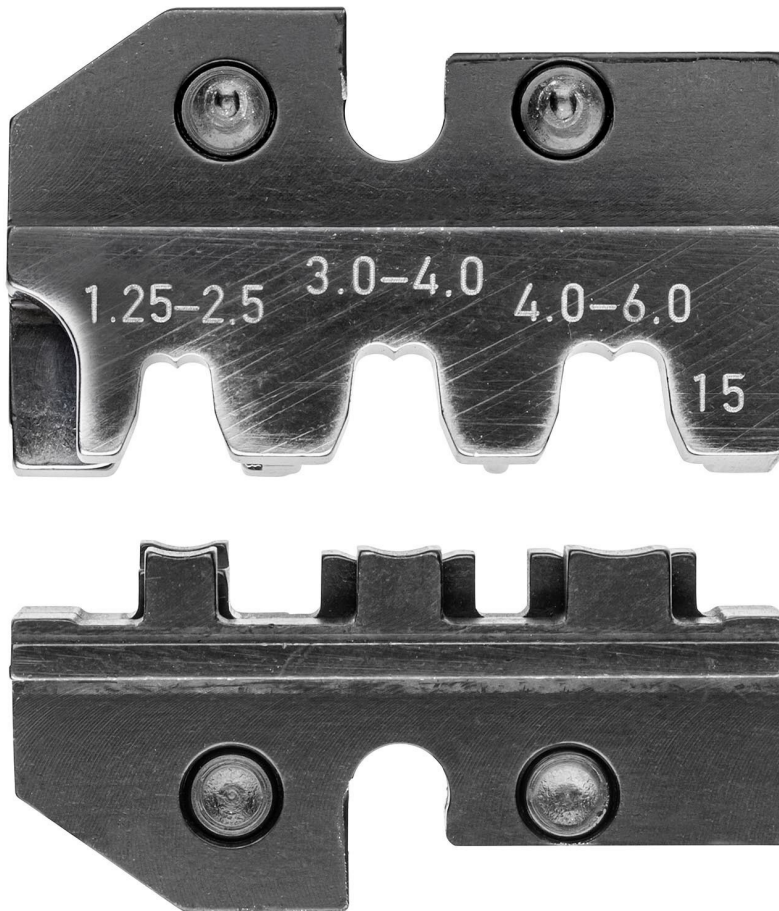

Toepassing: Vlagconnectoren en niet-geïsoleerde open connectoren (6,3 mm connectorbreedte) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Nominale grootte: 1,0 - 2,5 + 1,0 - 6,0 - Toepassing: 1. krimpnest: Voor kabelschoenen of haakse platte contactdozen volgens DIN 46346 Form A (1,5-2,5mm²)2 + 3 Crimp-nest: Voor ongeïsoleerde open vlakke connectoren (rechte versie) volgens DIN 46247 (2,5 - 6mm²) - Capaciteit vierkante millimeter: 1,25 - 2,5 / 3 - 6mm² - Aantal nesten: 2

Artikelnr.	WL61957
Model	97 49 15
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 49 15

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens

KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lengte	80 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	82 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	16 mm
Volume met verpakking	0,066 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	1. crimp nest: Voor kabelschoenen of haakse platte contactdozen volgens DIN 46346 vorm A (1,5-2,5mm ²); 2 + 3 Crimp-nest: Voor ongeïsoleerde open vlakke connectoren (rechte versie) volgens DIN 46247 (2,5 - 6mm ²).
Aantal krimpnesten	2
ESD-compatibel	nee
Krimpprofiel	F-krimp
Type tang	krimpprofiel