


Krimpinzetstuk voor gedraaide contacten (Harting), 1,5 - 6 mm² (AWG 16 - 10)

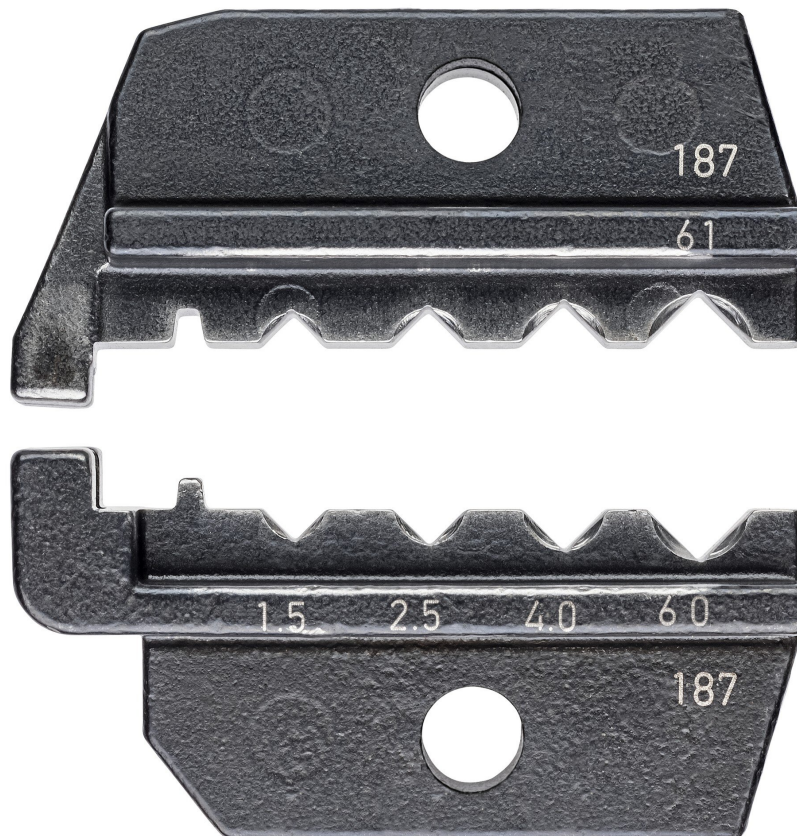

Toepassing: gedraaide contacten 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm². - Nominale afmeting: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm² - Toepassing: gedraaide contacten - Capaciteit in vierkante millimeter: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm² - Aantal nesten: 4 - AWG: 10 / 11 / 13 / 15

Artikelnr.	WL61974
Model	97 49 61
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 49 61
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lengte	80 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	82 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	16 mm
Volume met verpakking	0,066 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	gedraaide contacten
Aantal krimpnesten	4
ESD-compatibel	nee
AWG	15 - 10
Krimpprofiel	Vierkante krimp
Type tang	krimpprofiel