


## Stroomverlichting TANE0 TNU 1400/940/D - 23 W / 1500 lm

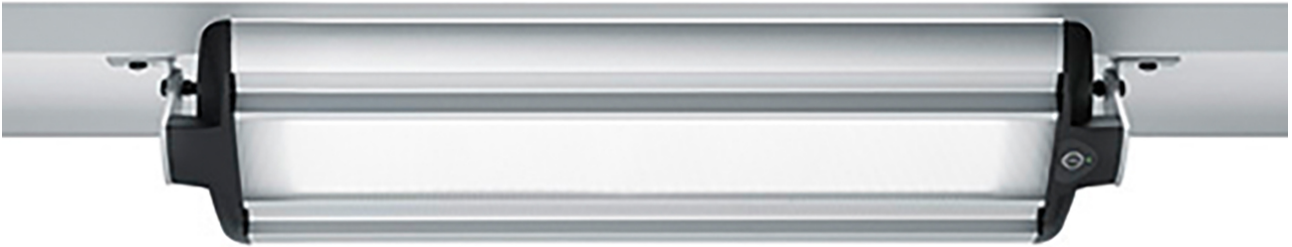

De TANE0 kan in één zin worden omschreven als "ALLES VOOR WERKEN MET OPTIMUM LICHT". Het creëert optimale werkomstandigheden in productie, assemblage en kwaliteitscontrole.

Systeemarmaturen zijn ideaal voor taakgerelateerde verlichting van industriële werkplekken. Afhankelijk van het type en de structuur van de werkplek worden de armatuurmodules afzonderlijk of in combinatie gebruikt.

- Montage: LED
- Voorschakelapparaat: elektronische transformator
- Aansluitvermogen: 100-240 V; 50/60 Hz
- Opgenomen vermogen: ca. 23 W
- Lichtstroom armatuur: 1500 lm
- Lichtefficiëntie van het armatuur: 65 lm/W
- Lichtkleur: neutraal wit, ca. 4000 K
- Kleurweergave (Ra):  $\geq 90$
- Beschermingsklasse: IP 20
- Beschermingsklasse: I met insteekbare voedingseenheid; III zonder insteekbare voedingseenheid
- Technologie: Traploos dimbaar
- Bediening: Multifunctionele drukknop
- Armatuurbehuizing
- Materiaal: Aluminium profiel
- Afwerking oppervlak: Geanodiseerd
- Kleur: Aluminiumkleuren (kleurloos geanodiseerd)
- Lampafdekking: Acryl (PMMA), gestructureerd
- Gewicht (netto): ca. 1,4 kg
- Netkabel: 4,70 m netstekker CEE 7/VII
- Constructie: Opbouwversie
- Montage: Schroefbeugel (horizontaal)
- Verblindingsbescherming: conische prismatische afdekking
- Speciale kenmerken: Vaste aansluiting

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL70580</b>
Fabrikant	WALDMANN
Fabrikant Artikel nr.	114460000-00811087
Informatie fabrikant GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zilver
materiaal	aluminium
Type lamp en loep	Systeem licht
flusso luminoslichtstroom	1500 lm
Beschermingsklasse	IP 20
havens	100-240 V; 50/60 Hz
Dimbaar	ja
kleurtemperatuur	4000 °K
Prestaties	23 W
plaatsing	LED
Volgzame ESD	nee