


Soldeerstation met hoge prestaties HDE-2E, incl. soldeerbout T470-F en opslagstandaard HD-SF

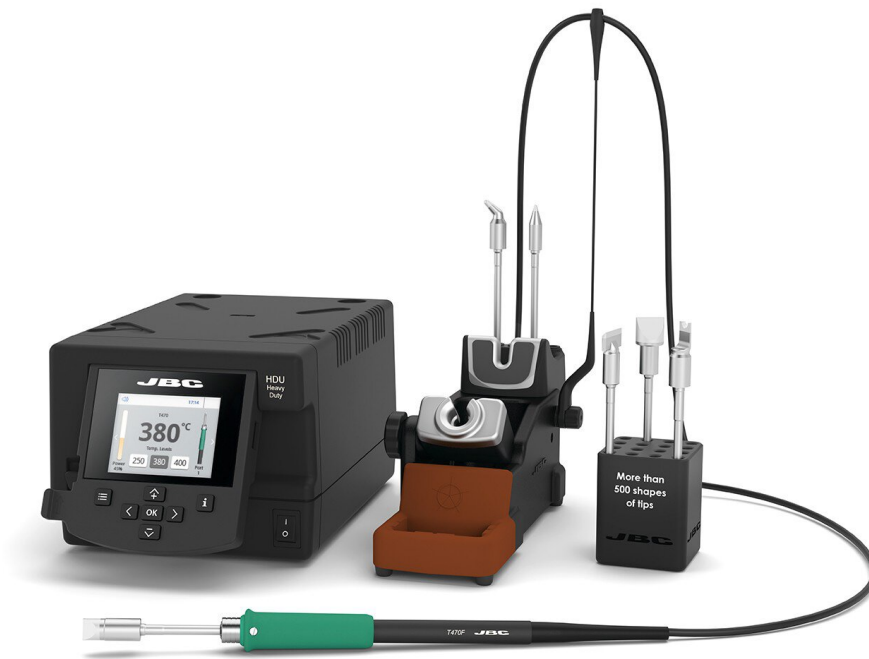

Het HD Station is het krachtigste soldeerapparaat in het JBC-assortiment en is ontwikkeld voor soldeertoepassingen waarvoor grote hoeveelheden warmte nodig zijn.

Het biedt de beste soldeerkwaliteit dankzij het exclusieve JBC-verwarmingssysteem en bovendien helpen de intelligente slaap- en slaapstand om de levensduur van de stift te verlengen.

Dit station wordt geleverd met de T470F Thermal Insulator Grip HD Handle, de meest comfortabele HD Handle dankzij het schuim en de bredere grip. Het is alleen compatibel met de C470 patronenreeks.

Dit station bevat een standaard met een compleet reinigingssysteem - een spatscherm en een spatschermmembraan om het werkgebied schoon en vrij van soldeerdeeltjes te houden. Met de snelwisselaar kunnen patronen veilig, eenvoudig en snel worden gewisseld. In combinatie met de patroonhouder kunnen maximaal vier patronen worden opgeslagen. Het station bevat ook een SCH patroonhouder die tot 16 patronen en tips kan

opslaan.

Net als alle JBC-stations heeft het Heavy Duty Station een snel en eenvoudig configuratiemenu met meer dan 10 parameters die aangepast kunnen worden aan je behoeften, volledige controle over de soldeerprocessen en beheer op afstand van het werk dankzij de JBC-software. Het maakt ook directe aansluiting op JBC afzuigsystemen mogelijk.

Daarnaast kun je de KHT470 Heavy Duty Tweezer Kit aansluiten, die twee keer zoveel kracht biedt als de T470 handgrepen. Voor deze kit zijn 2 HDU-besturingseenheden nodig.

- Instelbare temperatuur: 90 tot 500 °C / 190 tot 932 °F
- Stabiliteit stationaire temperatuur (stilstaande lucht):
±1.5°C (±3°F)

Voldoet aan en overtreft IPC J-STD-001F

- Temperatuurnauwkeurigheid: ±3% (met referentiecartridge)
- Temperatuurinstelling: ±50°C (±90°F) Instelbaar via stationsmenu

CONNECTIVITEIT

- USB-B (achterpaneel): Software PC / Traceerbaarheid
- USB-A (voorzijde): Firmware-update Beheer van soldeergraphics
- RJ12 connector
- Piek naar aarde vol./weerstand.
- Voldoet ANSI/ESD S20.20-2014 IPC J-STD-001F

STROOMVOORZIENING

- Piekvermogen: 250 W - 42 V
- Temperatuurbereik: 10 tot 50 °C / 50 tot 120 °F

AFMETINGEN EN GEWICHT

- Premium stations: 232 x 148 x 120 mm / 5,37 kg / 9,13 x 5,83 x 4,72 in / 11,84 lb.
- Pakket: 450 x 345 x 243 mm / 6,19 kg / 17,72 x 13,58 x 9,57 in / 13,65 lb

Artikelnr.	WL70819
Model	HDE-2E
Modellijn	Premium Line
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	HDE-2E
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Leveringsomvang	1x HDE-voedingseenheid 1x T470-F soldeerbout (soldeerstift niet inbegrepen)

1x HDS-opbergstandaard
1x vervangingspons S0354
1x soldeerstifthouder SCH
1x aansluitkabel
1x netstekker
1x gebruiksaanwijzing

Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	250 W
Spanning	230 V
Secundaire spanning	42 V
Temperatuurbereik °C	90 – 500 °C
Station (type)	soldeerstation
ESD-compatibel	ja