


## Micro desoldeerpincetpunt beurs RTWMS 060 K

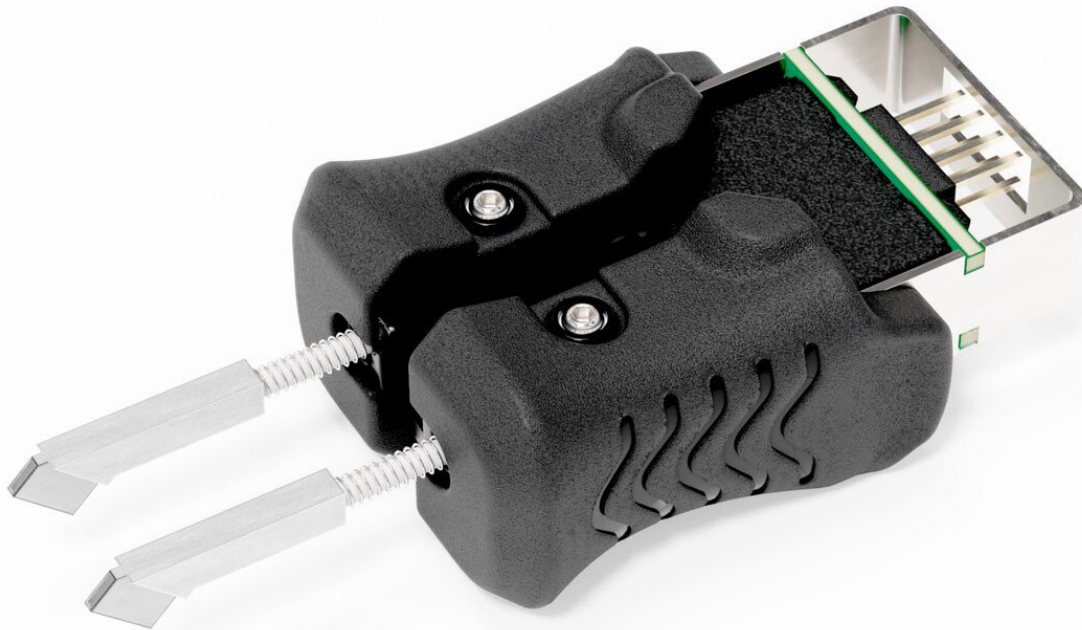

- Micro desoldeerpincetpunt
- 2 x 40 W, 12 V
- Extreem snelle opwarmtijd van 5 seconden voor maximale productiviteit
- Maximale bescherming: voldoet aan de militaire standaard, Mil-Spec en volledig aan de IPC-industriestandaarden (IPC - TM-650 2.5.33 Meting van elektrische overbelasting door handgereedschap voor solderen)
- RTWMS desoldeerstift voor WTMT/ WXMTS desoldeerbouten
- Hoogste precisie in soldeerproces dankzij korte afstand tussen stift en handvat en geoptimaliseerd stiftontwerp; Nauwkeurige positionering dankzij unieke parallelle schuifblokgeleiding; Geen uitlijning na stiftwissel dankzij gekoppeld ontwerp (vooraf uitgelijnde stift > tijdsbesparing > productiviteitsverhoging); Afstel mogelijkheden met inbusleutel: 1,5 mm mogelijk indien nodig ( $\pm 80^\circ$  draaihoekverstelling + verticale lengteverstelling van  $\pm 1,2$  mm); Intelligente desoldeerpincetstift (maakt automatische tip-offset mogelijk)
- Snelste verwisseling van desoldeerpincet: het Active Tip Cartridge System maakt eenvoudige verwisseling van de soldeerstift mogelijk, zelfs met een hete desoldeerpincet, zonder dat een extra gereedschap of instelling nodig is.
- Verbeterd comfort en veilige bediening dankzij nieuwe ergonomische softgrips
- Unieke slimme desoldeerpincet: Automatische Smart Tweezers Tip Identificatie;

Volledige traceerbaarheid met pincetpunt ID-nummer en geïntegreerde gegevensopslag; Nauwkeurige gegevensresultaten met Tip Offset-functie; Volledige procescontrole met Tip Lock-functie.

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL74130</b>
Model	RTWMS 060 K
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0050116199
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lengte met verpakking	98 mm
Breedte met verpakking	36 mm
Hoogte met verpakking	27 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	RTWMS-serie
Stroom	80 W
Spanning	12 V
Type tip	MS
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Tipserie	RTW-MS
Tiplengte	19 mm
Tiplengte in inches	0,748 in
Tipbreedte	3 mm
Tipbreedte in inches	0,236 in
Puntdikte	1 mm
Puntdikte in inches	0,039 in
Puntvorm	mesvormig
Tipuitlijning	gebogen
Bijpassend handstuk	WTMT, WXMTS
Bijpassend handstuk	WXMTS, WTMT
ESD-compatibel	nee