
Micro desoldeerpincet puntmes recht RTWMS 060 K

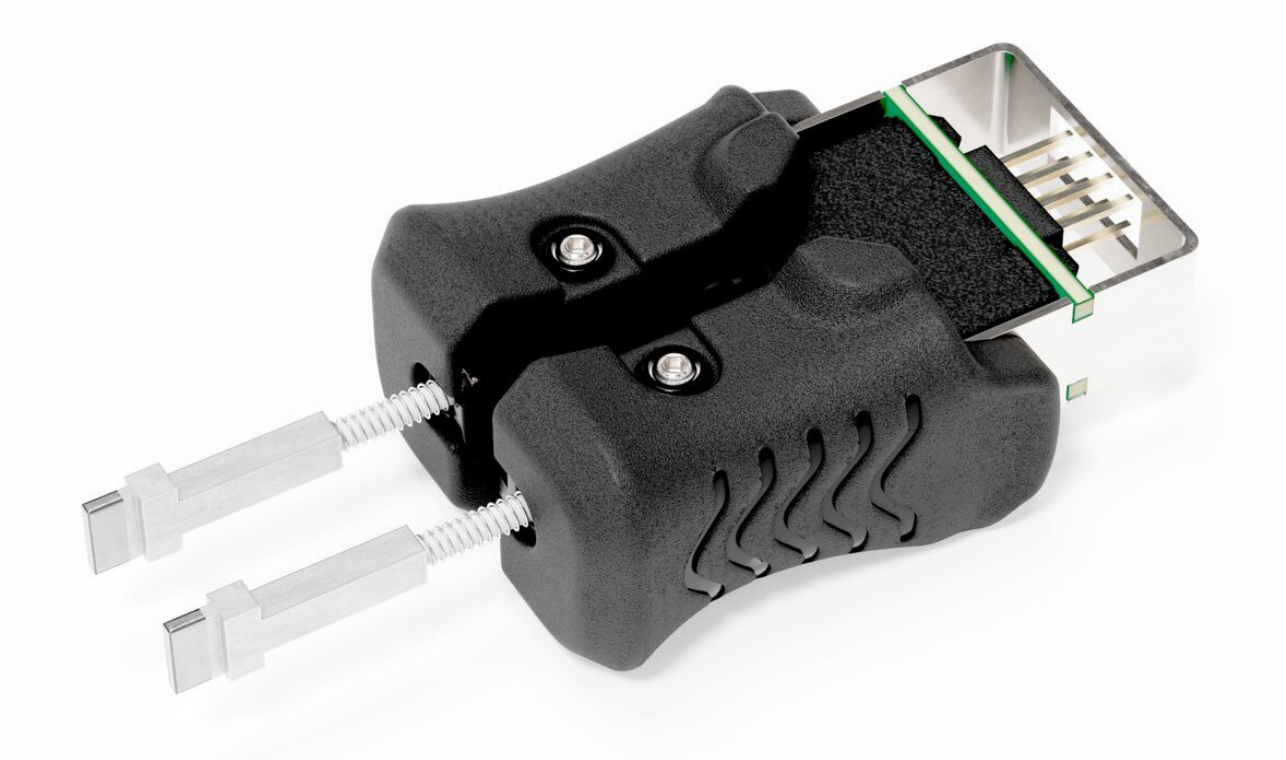

• Micro desoldeerpincetpunt
• 2 x 40 W, 12 V
• Extreem snelle opwarmtijd van 5 seconden voor maximale productiviteit
• Maximale bescherming: voldoet aan de militaire standaard, Mil-Spec en volledig aan de IPC-industrienormen (IPC - TM-650 2.5.33 Meting van elektrische overbelasting door handgereedschap voor solderen)
• RTWMS desoldeerstiften voor WTMT/ WXMTS desoldeerbouten
• Hoogste precisie in soldeerproces dankzij korte afstand tussen stift en handvat en geoptimaliseerd stiftontwerp; Nauwkeurige positionering dankzij unieke parallelle schuifblokgeleiding; Geen uitlijning na stiftwissel dankzij gekoppeld ontwerp (vooraf uitgelijnde stiften > tijdsbesparing > productiviteitsverhoging); Afstelmogelijkheden met inbussleutel: 1,5 mm mogelijk indien nodig (±80° draaihoekverstelling + verticale lengteverstelling van ±1,2 mm); Intelligente desoldeerpincetstiften (maakt automatische tip-offset mogelijk)
• Snelste verwisseling van desoldeerpincet: het Active Tip Cartridge System maakt eenvoudige verwisseling van de soldeerstift mogelijk, zelfs met een hete desoldeerpincet, zonder dat een extra gereedschap of instelling nodig is.
• Verbeterd comfort en veilige bediening dankzij nieuwe ergonomische softgrips

• Unieke slimme desoldeerpincet: Automatische Smart Tweezers Tip Identificatie; Volledige traceerbaarheid met pincetpunt ID-nummer en geïntegreerde gegevensopslag; Nauwkeurige gegevensresultaten met Tip Offset-functie; Volledige procescontrole met Tip Lock-functie.

Artikelnr.	**WL74134**
Model	RTWMS 060 K
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0050116599
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte met verpakking	98 mm
Breedte met verpakking	36 mm
Hoogte met verpakking	27 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	RTWMS serie
Stroom	80 W
Spanning	12 V
Type tip	MS
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Tipserie	RTW-MS
Tiplengte	18,2 mm
Tiplengte in inches	0,717 in
Tipbreedte	6 mm
Tipbreedte in inches	0,236 in
Puntdikte	1 mm
Puntdikte in inches	0,039 in
Puntvorm	mesvormig
Tipuitlijning	recht
Bijpassend handstuk	WTMT, WXMTS
ESD-compatibel	nee