


Ultra desoldeerpincet puntmes RTWUS 200 K

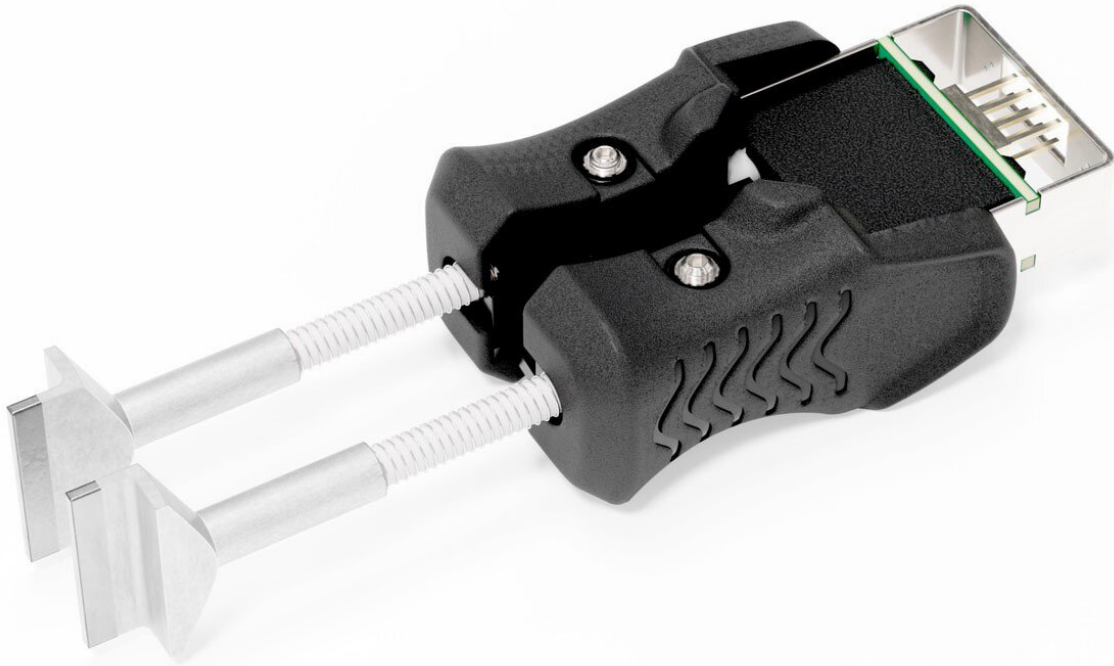

- Ultra desoldeerpincetpunt
- 2 x 75 W, 24 V
- Maximale bescherming: Military Standard, Mil-Spec Compliant en volledig in overeenstemming met IPC Industry Standards (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- RTWUS desoldeerstiften voor WXUTS desoldeerbouten
- Extreem snelle opwarmtijd van 5 seconden voor de hoogste productiviteit
- Verbeterd comfort en veilig gebruik dankzij nieuwe ergonomische softgrips
- Hoogste precisie tijdens soldeerproces dankzij korte afstand tussen stift en handvat en geoptimaliseerd stiftontwerp; Nauwkeurige positionering dankzij unieke parallelle schuifblokgeleiding; Geen uitlijning na stiftwissel dankzij gekoppeld ontwerp (vooraf uitgelijnde stiften > tijdsbesparing > productiviteitsverhoging); Aanpassingsfuncties met inbusseutel: 1,5 mm mogelijk indien nodig ($\pm 80^\circ$ draaihoekverstelling + verticale lengteverstelling van $\pm 1,2$ mm); Intelligente desoldeerpincetstiften (maakt automatische tip-offset mogelijk)
- Unieke slimme desoldeerpincet: Automatische Smart Tweezers tip identificatie; Volledige traceerbaarheid met tweezertip ID nummer en geïntegreerde data opslag; Nauwkeurige data resultaten met tip offset functie; Volledige procescontrole met tip lock functie.
- Snelste desoldeerpincetwissel: Active Tip Cartridge System maakt eenvoudig wisselen

van soldeerstift mogelijk, zelfs met hete desoldeerpincetten, zonder de noodzaak van een extra gereedschap of aanpassing

Artikelnr.	WL74145
Model	RTWUS 200 K
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0050117299
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lengte	29 mm
Breedte	20 mm
Lengte met verpakking	132 mm
Breedte met verpakking	40 mm
Hoogte met verpakking	27 mm
Lengte in inches	1,142 in
Breedte in inches	0,787 in
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Diameter	5,5 mm
Productserie	RTWUS serie
Stroom	150 W
Spanning	24 V
Type tip	MS
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Puntdikte	1,2 mm
Puntdikte in inches	0,047 in
Puntvorm	mesvormig
Bijpassend handstuk	WXUTS
Bijpassend handstuk	WXUTS
ESD-compatibel	nee