
Soldeerstift conisch, afgeschuind, Ø 2, C250433E

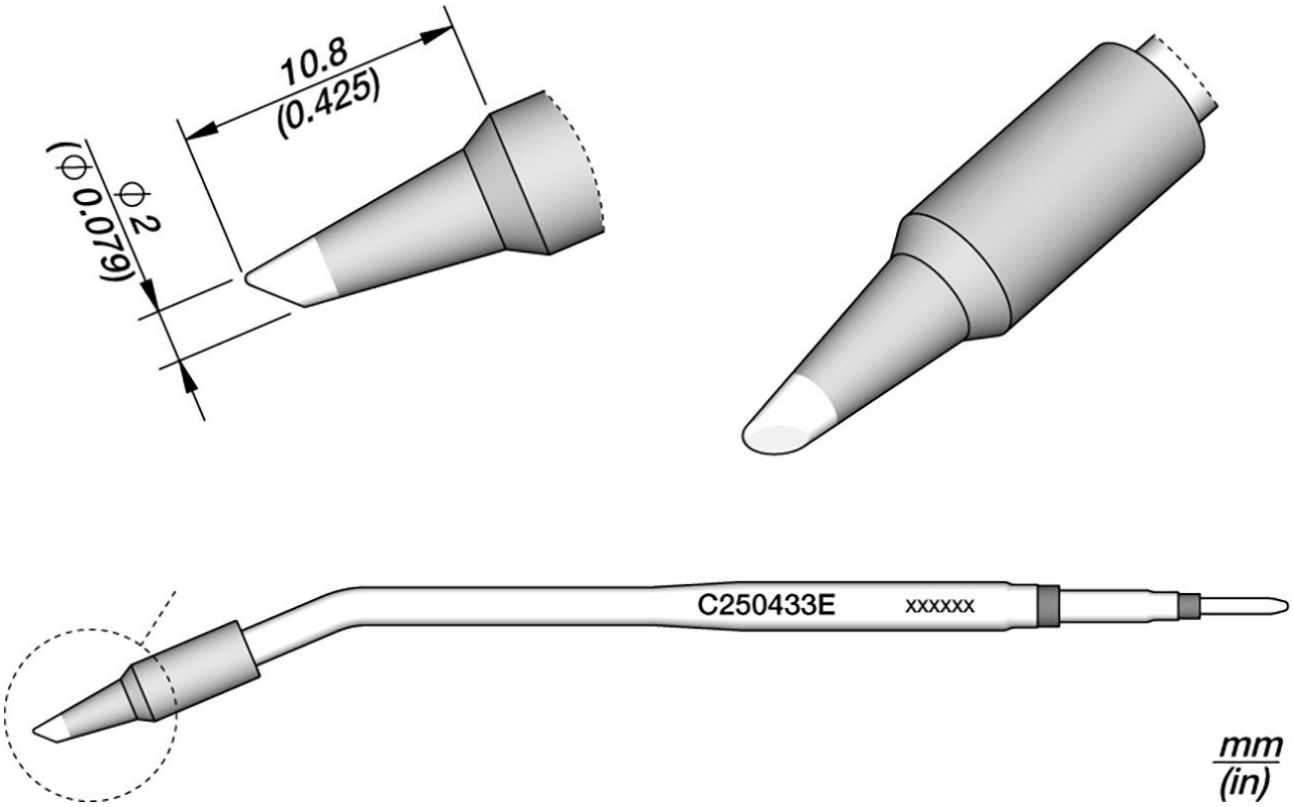

Deze cartridge is ontwikkeld met een dikkere ijzerlaag, waardoor de tip ideaal is voor zwaar en repetitief werk in massaproductie. De dikkere ijzerlaag vermindert ook de thermische efficiëntie.
De C250-patronen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik met de AP250 soldeerbout met handvoeding.
Deze patronen kunnen worden uitgelijnd met behulp van de anti-rotatieschroef die in het gereedschap is ingebouwd.
Dankzij intelligent warmtebeheer gaan ze 5 keer langer mee dan andere merken.
• Gewicht: 0,009 kg
• Verpakking: 127 x 31 x 31 mm / 0,02 kg

Artikelnr.	**WL82856**
Model	C250433E
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	C250433E

GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	127 mm
Breedte met verpakking	31 mm
Hoogte met verpakking	31 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	C250
Tipserie	C250
Tipafmetingen	2 x 10,8
Tiplengte	10,8 mm
Puntdikte	2 mm
Diameter van de soldeerpunt	2 mm
Puntvorm	kegelvormig
Tipuitlijning	afgeschuind
Bijpassend handstuk	ALE250
ESD-compatibel	nee