
Onderverhitter RBS-2A, 230V, 600W

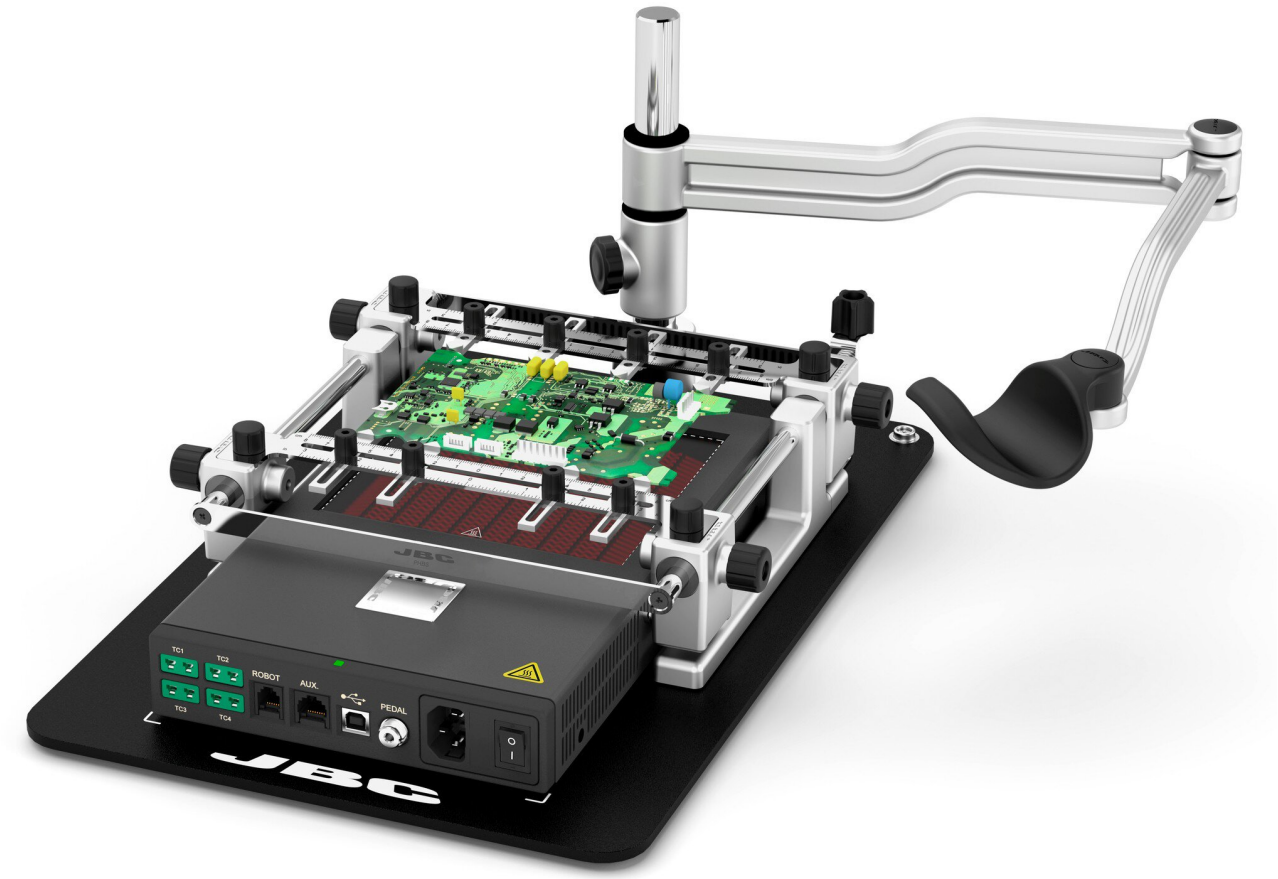

Ontdek de revolutionaire JBC onderverhitter - de ultieme oplossing voor het volledig reviseren van kleine en middelgrote PCBA's in de elektronica-industrie. De ongeëvenaarde betrouwbaarheid in temperatuurnauwkeurigheid en -regeling zorgt ervoor dat er geen componenten beschadigd raken.
De JBC voorverwarmer bevat een PHSE voorverwarmer met een verwarmingsoppervlak van 130 mm x 135 mm, die thermische schokken op meerlaagse PCBA's tijdens herbewerking voorkomt. De PHSS-ondersteuning voor printplaten maakt snel en nauwkeurig wisselen van printplaten mogelijk, ideaal voor repetitief soldeerwerk. De RHS scharnierende handsteun biedt een comfortabel steunpunt voor je hand dicht bij het werkgebied om vermoeidheid te verminderen en nauwkeurig werk te garanderen.
Met een piekvermogen van 600 W, selecteerbare temperatuur van 50 tot 250 °C, type K TC-aansluiting voor regeling en beveiliging en diverse aansluitmogelijkheden zoals PC-communicatie en afstandsbediening, biedt de JBC voorverwarmer alles wat je nodig hebt voor professioneel rework.
• De PHSE voorverwarmer is onmisbaar om temperatuurschokken te voorkomen bij het

nabewerken van meerlaagse PCBA's. Hij heeft een verwarmingsoppervlak van 130 mm. Hij heeft een verwarmingsoppervlak van 130 mm x 135 mm.
• De PHSS steun voor printplaten maakt snel, eenvoudig en nauwkeurig wisselen van printplaten mogelijk en garandeert een correcte positionering, ideaal voor repetitief soldeerwerk.
• RHS Scharnierende handsteun die een steunpunt biedt voor de hand dicht bij het werkgebied. Het maakt het werk comfortabeler, vermindert vermoeidheid en zorgt voor nauwkeurige werkprocessen.

Artikelnr.	**WL84771**
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	RBS-2A
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	415 mm
Breedte	360 mm
Hoogte	205 mm
Lengte met verpakking	495 mm
Breedte met verpakking	415 mm
Hoogte met verpakking	395 mm
Leveringsomvang	• PHNE voorverwarmer • PHNS Houder voor printplaten • RHN Scharnierende handsteun
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Temperatuurbereik °C	50 – 250 °C
Temperatuurbereik °F	120 – 482 °F
Aantal standaardtemperatuurprofielen	3
Aantal gebruikerstemperatuurprofielen	20
Aantal zones	2
Maximaal vermogen	600 W
Werkuren (max.)	50 min
Lengte van het verwarmingsoppervlak	130 mm
Breedte van het verwarmingsoppervlak	135 mm
Totaal stroomverbruik	230 V
ESD-compatibel	ja