
# ESD vloertegel, X-Lock, grijs, 497 x 497 x 5 mm, 4 stuks

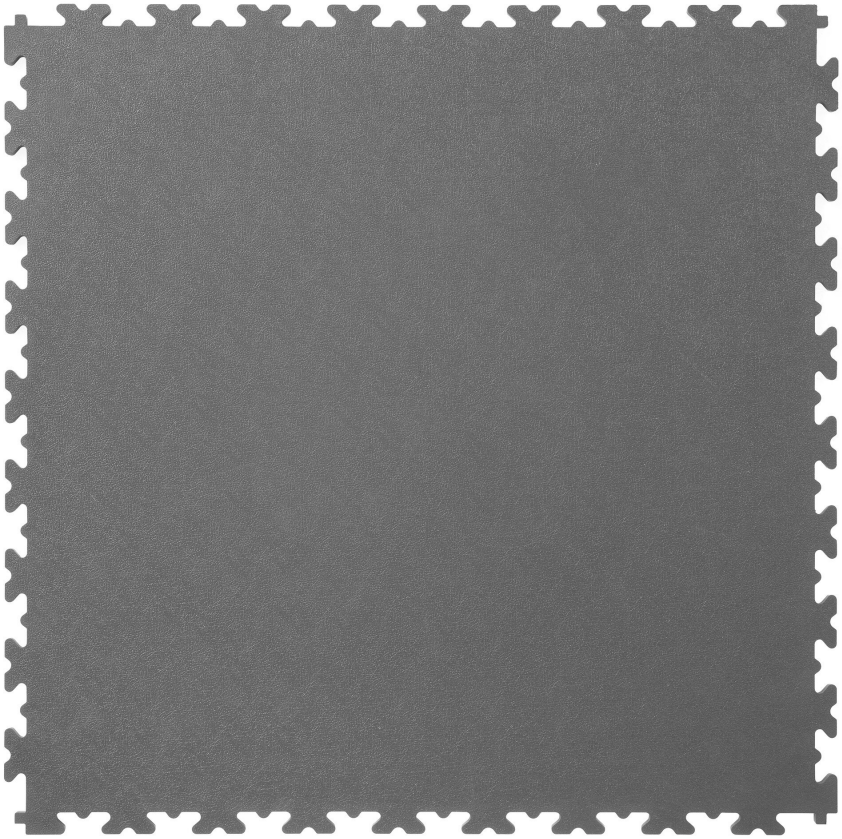

De 5 mm ESD X-Lock tegel biedt een supermoderne en vrijwel naadloze uitstraling bij het leggen. Onze nieuw ontwikkelde ESD-tegel, die geschikt is voor gebruik in cleanrooms, datacenters, farmaceutische faciliteiten en elektronische productie- en assemblagefabrieken, voldoet standaard aan IEC 61340-5-1:2016 en de nieuwe oppervlaktestructuur verbetert de naleving van de ESD-looptest en biedt de nodige slipweerstand om de veiligheid op de werkplek te verhogen. De ESD X-tegel is verkrijgbaar in twee kleuren en kan worden geïnstalleerd zonder uitvaltijd, speciale lijm of dekvloer. ESD-tegels worden aangesloten met geleidende aardingstape, de aarding kan worden geaard via de aardingstegel, een aardingskabel naar een aardingsplug of aardingsrail, in overeenstemming met de installatie-instructies. Per 50 vierkante meter moet één ESD-aardingstegel worden gebruikt.

- Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk volgens ISO9001-normen
- PVC in overeenstemming met REACH

- 497 mm x 497 mm x 5 mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oppervlakteweerstand van de tegels is tussen 3,0 x $10^4$ Ohm/m2 en 3 x $10^6$ Ohm
- Lekweerstand tussen 3,6 x $10^5$ Ohm en 9,5 x $10^5$ Ohm
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- Slipvast
- Bestand tegen chemicaliën
- Vermindert stof en geluid
- Klik-en-gebruik installatie
- Isoleert de vloer tegen kou en vocht
- Een PU bevat 4 stuks

| **Artikelnr.** | **WL85278** |
|---|---|
| Model | ECOTILE-X500/ESD/221 |
| Fabrikant | ECOTILE |
| Fabrikant artikelnr. | X500-5-ESD221 |
| GPSR-fabrikantgegevens | ecotile Flooring<br>Sedgwick Road Unit 15<br>GB-LU4 9DT Luton<br>www.ecotileflooring.com |
| Lengte | 497 mm |
| Breedte | 497 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Verkoopeenheid | 1 VPE |
| Inhoudseenheid | 1 Verpakkingseenheid |
| Kleurinformatie van de fabrikant | grijs (RAL 7015) |
| Kleur | grauw |
| Verbindingssysteem | X-Lock |
| Oppervlaktetextuur | glad |
| Kracht | 5 mm |
| Type oppervlak | vloertegel |
| ESD-compatibel | ja |

## Autres versions

| **Artikelnr.** | **Kracht** |
|---|---|
| **WL85278** | **5 mm** |

| | |
|---|---|
| WL60307 | 7 mm |
| WL83721 | 10 mm |