
VDE-geïsoleerde sleufschroevendraaier met gereduceerde klingdiameter, 0,6 x 3,5 x 100 mm

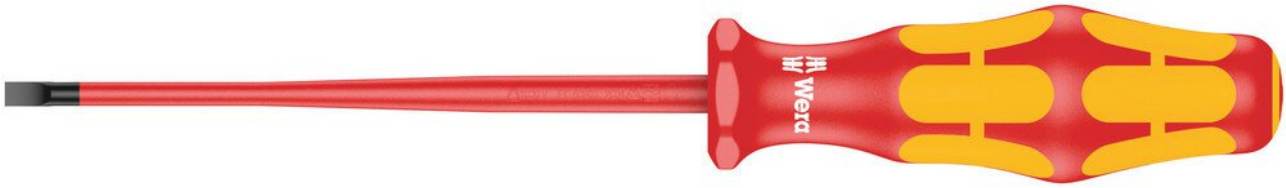

Verkleinde klingdiameter met geïntegreerde beschermende isolatie, waardoor laagliggende schroef- en veerelementen bereikt en bediend kunnen worden. Kraftform Plus handgreep voor comfortabel ergonomisch werken, voorkomt blaren en eelt. Harde greepzones voor hoge werksnelheid, terwijl zachte greepzones een hoge draaimomentoverbrenging garanderen. Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering op profiel en maataanduiding - om het benodigde gereedschap snel en eenvoudig te vinden. Afrolbeveiliging voorkomt hinderlijk wegrollen op de werkplek.
• Geïsoleerde bladen voor veilig werken tot 1.000 volt
• Harde greepzones voor hoge werksnelheid, zachte greepzones voor hoge koppeloverdracht
• Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens profielen en maataanduiding
• Met zeskantige afrolbeveiliging tegen wegrollen
• Met gereduceerde klingdiameter

Artikelnr.	**WL88493**
Model	160 iS VDE
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05006440001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	181 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	26 mm
Lengte met verpakking	209 mm
Breedte met verpakking	72 mm

Hoogte met verpakking	51 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	100 mm
Bladbreedte	3,5 mm
Bladdikte	0,6 mm

Autres versions

Artikelnr.	Bladdikte x Bladbreedte
WL88493	**0,6 mm x 3,5 mm**
WL88494	0,8 mm x 4 mm
WL88495	1 mm x 5,5 mm