


## Hex-Plus kruiskopschroevendraaier met vasthoudfunctie, 10 x 200 mm

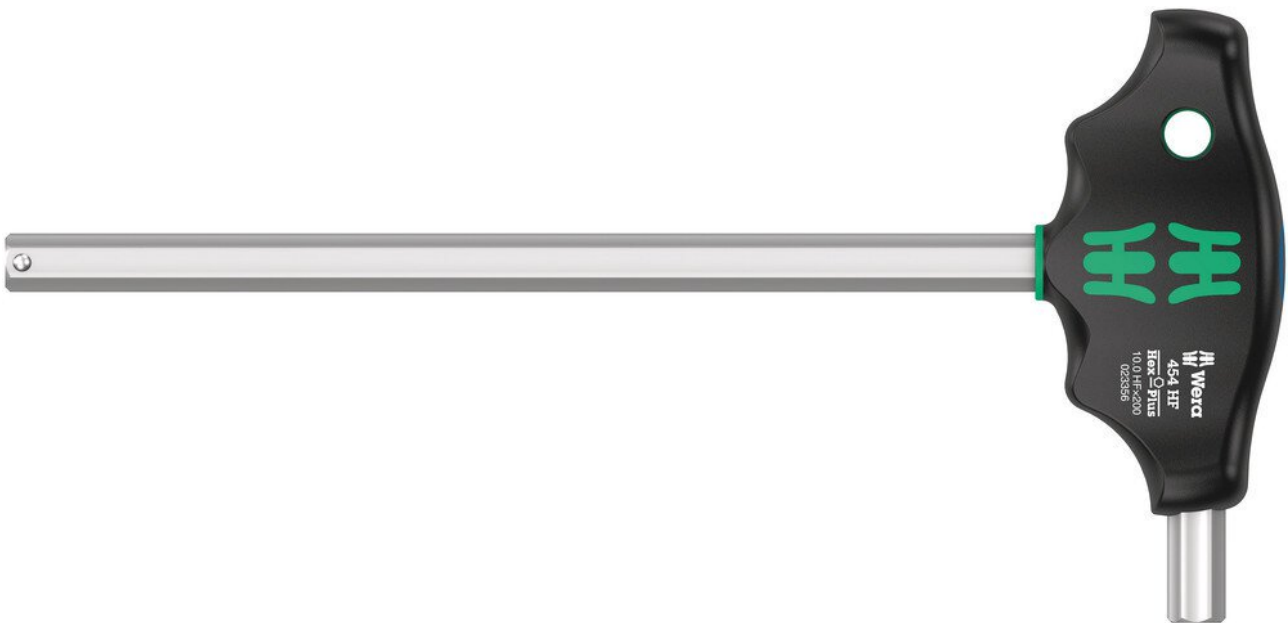

Kruiskopschroevendraaier: De ideale vorm van de handgreep maakt het overbrengen van bijzonder hoge draai- en losdraaimomenten mogelijk. De ergonomische vorm van de handgreep ligt goed in de handpalm en de vingers liggen stevig in de zacht afgeronde, verzonken grepen. De hele hand is in contact met het handvat en wrijvingsverliezen tussen hand en handvat worden vermeden. Met vasthoudfunctie om de inbusbout stevig op het gereedschap vast te zetten. Speciale oppervlaktecoating voor hoge corrosiebescherming en optimale passing in de schroef.

- Kruiskopschroevendraaier voor het overbrengen van bijzonder hoge draai- en losdraaimomenten
- Ergonomische 2-componenten handgreep met vingergroeven en aangenaam gevoel voor zeer hoge krachtoverbrenging en werken zonder vermoeidheid
- Met extra korte schacht voor het overbrengen van extreem hoge draaimomenten dankzij het hefboomeffect van de lange schacht
- Met vasthoudfunctie op de lange steel om de schroef stevig op het gereedschap vast te houden
- Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens profiel en maataanduiding

Artikelnr. **WL89098**

Model **454 HF**

Products for the electronic industry



Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05023355001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	247 mm
Breedte	118 mm
Hoogte	22 mm
Lengte met verpakking	348 mm
Breedte met verpakking	121 mm
Hoogte met verpakking	80 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Zeskantige aansluiting	10 mm
Bladlengte	200 mm

## Autres versions

Artikelnr.	Zeskantige aansluiting	Bladlengte
WL89107	1/4"	150 mm
WL89102	1/8"	150 mm
WL89083	3 mm	100 mm
WL89109	3/8"	150 mm
WL89105	3/16"	150 mm
WL89084	4 mm	100 mm
WL89085	4 mm	150 mm
WL89086	4 mm	200 mm
WL89087	5 mm	100 mm
WL89088	5 mm	150 mm
WL89089	5 mm	200 mm
WL89108	5/16"	150 mm

WL89104	5/32"	150 mm
WL89090	6 mm	100 mm
WL89091	6 mm	150 mm
WL89092	6 mm	200 mm
WL89093	7 mm	200 mm
WL89106	7/32"	150 mm
WL89094	8 mm	100 mm
WL89095	8 mm	150 mm
WL89096	8 mm	200 mm
WL89103	9/64"	150 mm
WL89097	10 mm	100 mm
<b>WL89098</b>	<b>10 mm</b>	<b>200 mm</b>