


TORX® bit met vasthoudfunctie, TX 8 x 50 mm

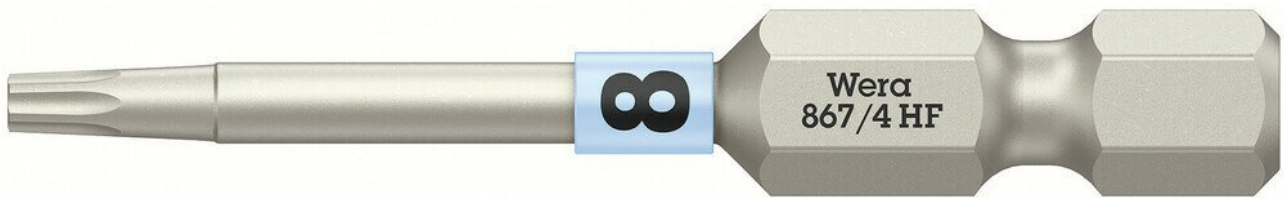

Hoogwaardige bits voor inwendige TORX® schroeven. De door Wera ontwikkelde TORX® HF (HF = holding function) gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het originele TORX® profiel. De klemkracht die ontstaat door de vlaktedruk tussen de aandrijfpunt en het schroefprofiel houdt de schroeven stevig op het gereedschap! Ook geschikt voor Würth ASSY schroeven en Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven. Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering volgens grootte. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-F 6.3 houders.

- Voor inwendige TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor inwendige TORX® schroeven
- Ook geschikt voor Würth ASSY schroeven en Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera-aansluitserie 1)
- Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens grootte

Artikelnr.	WL89925
Model	867/4 TORX® HF
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05060505001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	50 mm
Breedte	6 mm
Hoogte	6 mm
Lengte met verpakking	58 mm
Breedte met verpakking	34 mm
Hoogte met verpakking	15 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Bitlengte	50 mm
VDE	nee
Schroeftype	TX08
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype
WL89925	TX08
WL89926	TX10
WL89927	TX15
WL89928	TX20
WL89929	TX25
WL89930	TX30
WL89931	TX40