
ESD-tafelmattenset XS Pro, blauw, 400 x 600 mm, 5-delig, 2x 10 mm drukknoop

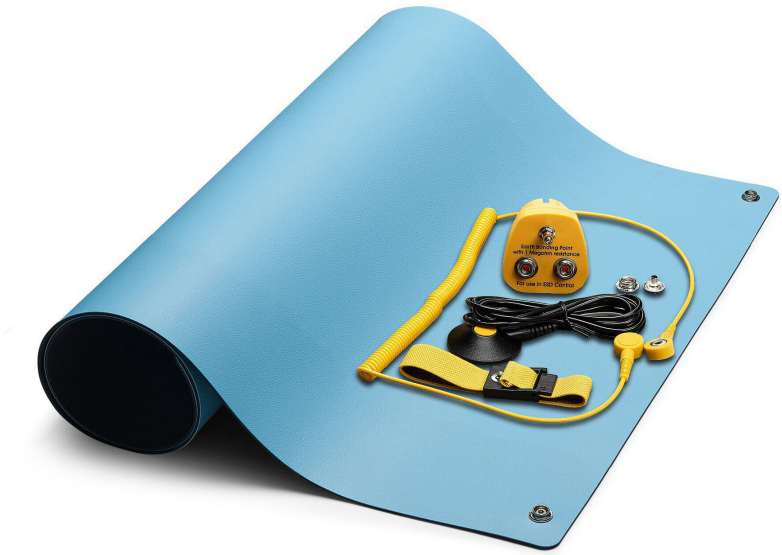

Ontdek de SafeGuard ESD-tafelmattenset XS Pro in blauw - de ideale oplossing voor uw elektronicaproductie. Deze set maakt indruk met zijn uitstekende eigenschappen en unieke verkooppunten. De tweelaagse ESD-tafelmat biedt niet alleen weerstand tegen hitte en soldeertin, maar is ook bestand tegen chemicaliën en olie. Dankzij de permanente elasticiteit blijft hij vlak en rolt hij niet op, waardoor je een comfortabele werkomgeving hebt. De ontladingsweerstanden tussen 10^6 en 10^7 ohm garanderen een veilige ontlading van elektrostatische ladingen.
De set bevat ook een ESD-spiraalkabel met 2 MOhm, een ESD-polsband en andere accessoires voor uitgebreide ESD-bescherming. De hoogwaardige materialen en ROHS-conformiteit maken deze set de ideale keuze voor veeleisende toepassingen in de elektronicaproductie.
• Hitte- en soldeerbestendig
• Temperatuurbestendig volgens gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750°C en

naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.
- Bestand tegen chemicaliën en olie
- Blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel
- Voldoet aan RoHS
- Anti-reflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelagige ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand is 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	**WL93307**
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TMS-BL-GL-XS PRO 2DK-600X400X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	400 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	2 mm
Leveringsomvang	ESD-tafelmat blauw, 2x 10 mm drukknoop - WL43389 ESD polsband, 10 mm DK - WL42057 ESD-spiraalkabel, 2 Mohm - WL42090 Aardingskabel, L = 1,8 m - WL32120 Aardingsstekker, 2 x 10 mm DK - 32123
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Kleur	blauw
Materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	Bestand, afhankelijk van concentratie en duur van contact

Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Beperkte verandering in volume en massa
Reiniging	Gebruik geschikte ESD-reinigingsmiddelen
Incl. aardingskabel	ja
Oppervlak	Tweelagige ESD-tafelmat
Hoeken	afgerond
ESD-compatibel	ja
Verbinding	2x 10 mm drukknop

Autres versions

Artikelnr.	**Lengte x Breedte**
WL93769	400 mm x 400 mm
WL93307	**400 mm x 600 mm**
WL93308	600 mm x 600 mm
WL93309	900 mm x 600 mm
WL93310	1200 mm x 600 mm