ESD-tafelmattenset L Pro, blauw, 1200 x 600 mm, 5-delig, 2x 10 mm drukknoop

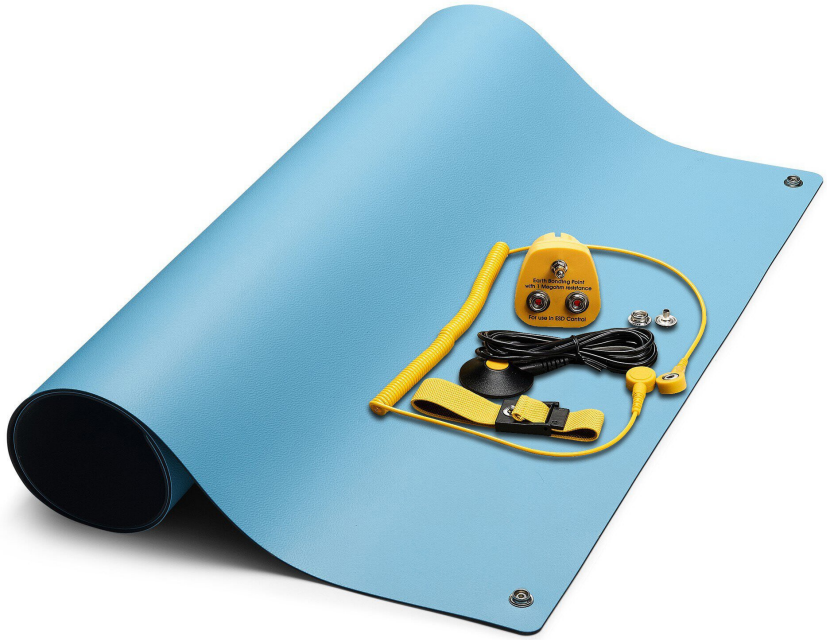

Ontdek de SafeGuard ESD-tafelmattenset L Pro in blauw - de ideale oplossing voor uw elektronicaproductie. Deze set maakt indruk met zijn uitstekende eigenschappen en unieke verkoopargumenten. De tweelaagse ESD-tafelmat is niet alleen hitte- en soldeerbestendig, maar ook bestand tegen chemicaliën en olie. Dankzij de permanente elasticiteit blijft hij vlak en rolt hij niet op, waardoor je een comfortabele werkomgeving hebt. De ontladingsweerstanden tussen 10^6 en 10^7 ohm garanderen een veilige ontlading van elektrostatische ladingen.
De set bevat ook een ESD-spiraalkabel met 2 MOhm, een ESD-polsband en andere accessoires voor uitgebreide ESD-bescherming. De hoogwaardige materialen en ROHS-conformiteit maken deze set de ideale keuze voor veeleisende toepassingen in de elektronicaproductie.
• Hitte- en soldeerbestendig
• Temperatuurbestendig volgens gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750°C en

naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.
- Bestand tegen chemicaliën en olie
- Blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel
- Voldoet aan RoHS
- Anti-reflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelagige ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand is 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	**WL93310**
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TMS-BL-GL-L PRO 2DK-600X1200X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	1200 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	2 mm
Leveringsomvang	ESD-tafelmat blauw, 2x 10 mm drukknoop - WL34499 ESD polsband, 10 mm DK - WL42057 ESD-spiraalkabel, 2 Mohm - WL42090 Aardingskabel, L = 1,8 m - WL32120 Aardingsstekker, 2 x 10 mm DK - 32123
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Kleur	blauw
Materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	Bestand, afhankelijk van concentratie en duur van contact

Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Beperkte verandering in volume en massa
Reiniging	gebruik geschikte ESD-reinigingsmiddelen
Incl. aardingskabel	ja
Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelmat
Hoeken	afgerond
ESD-compatibel	ja
Verbinding	2x 10 mm drukknop

Autres versions

Artikelnr.	**Lengte x Breedte**
WL93769	400 mm x 400 mm
WL93307	400 mm x 600 mm
WL93308	600 mm x 600 mm
WL93309	900 mm x 600 mm
WL93310	**1200 mm x 600 mm**