


ESD-tafelmat, koningsblauw, 1220 x 2 mm, 10 m, op rol

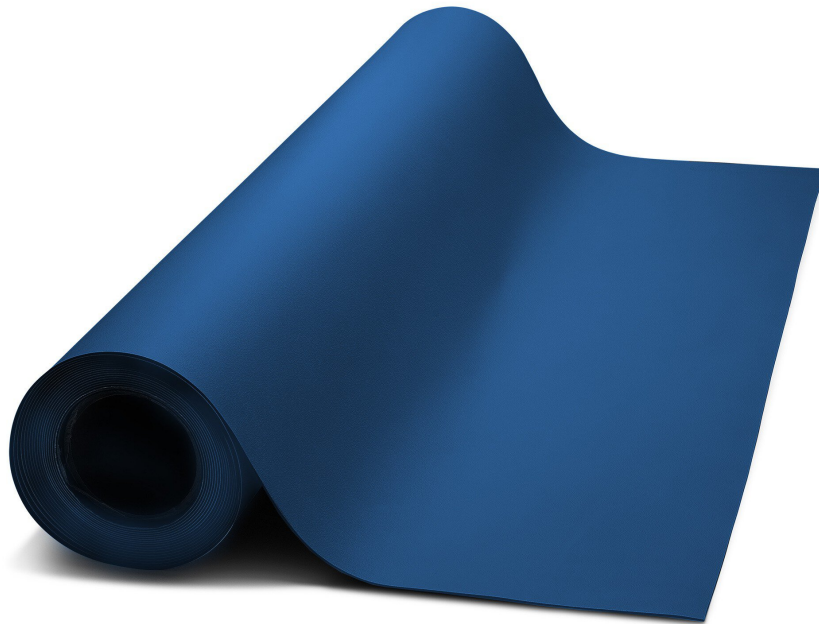

De SafeGuard ESD-tafelmat Premium is de ideale oplossing voor uw elektronica-productie. Dankzij de hitte- en soldeertinbestendigheid is deze mat niet alleen geschikt als soldeermat, maar ook uiterst slijtvast. De chemische en oliebestendigheid zorgen ervoor dat u kunt rekenen op een lange levensduur. Dankzij de blijvende elasticiteit en slijtvastheid blijft de mat vlak liggen en biedt hij u maximaal comfort tijdens het werken. De tweelaagse ESD-tafelmat combineert dissipatieve en geleidende eigenschappen, terwijl de oppervlakteweerstand tussen 10^6 en 10^7 ohm ligt, conform EN 61340-2-3. Met een afmeting van 1220 x 10000 x 2 mm in elegant koningsblauw is de SafeGuard ESD-tafelmat Premium niet alleen functioneel, maar ook visueel aantrekkelijk.

- Hitte- en soldeertinbestendig
- Temperatuurbestendig volgens de gloeidraadtest – IEC 60335-1:2010 – tot 750 °C en de naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.
- Bestand tegen chemicaliën en olie
- Duurzaam elastisch, slijtvast en comfortabel
- RoHS-conform

- Antireflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- tweelaagse ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand bedraagt $10^6 - 10^7$ ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	WL93531
Model	SG-TBRO-RB-GL-ODK-10000X1220X2
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TBRO-RB-GL-ODK-10000X1220X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	10000 mm
Breedte	1220 mm
Hoogte	2 mm
Verkoopenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Kleurinformatie van de fabrikant	koningsblauw
Kleur	blauw
Materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Type oppervlak	tafelbedekking
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
Temperatuurbestendigheid	Gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 – tot 750 °C
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	bestendig, afhankelijk van de concentratie en de duur van het contact
Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Beperkte verandering in volume en massa

Reiniging	Gebruik geschikte ESD-reinigingsmiddelen
Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelmat
Hoeken	hoekig
ESD-compatibel	ja