
ESD-tafelmatten set Mini Pro, 5-delig, blauw 400 x 400 mm

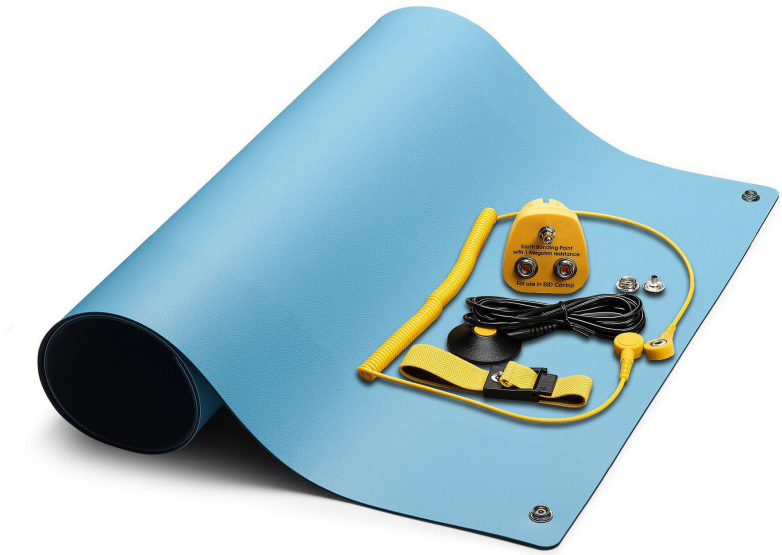

De SafeGuard ESD-tafelmatten set Mini Pro biedt een uitgebreide oplossing voor de elektronicasector. Met een afmeting van 400 x 400 mm en een dikte van 2 mm is de tweelaagse ESD-tafelmat ideaal voor gebruik in de elektronica-productie. De mat is hitte- en soldeertinbestendig, bestand tegen chemicaliën en olie en blijvend elastisch, waardoor oprollen wordt voorkomen.
De set bevat een ESD-spiraalkabel, een ESD-polsband, een ESD-aardingsstekker en een ESD-aardingskabel. Alle onderdelen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de RoHS-richtlijnen.
Dankzij de oppervlakteweerstand tussen 10^6 en 10^7 ohm zorgt de set voor een veilige afvoer van elektrostatische ladingen.
• Hitte- en soldeertinbestendig
• Temperatuurbestendig volgens de gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750 °C en de naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.
• Bestand tegen chemicaliën en olie
• Duurzaam elastisch, slijtvast en comfortabel

- Voldoet aan de RoHS-richtlijn
- Antireflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelaagse ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand bedraagt 10^6 - 10^7 ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	**WL93769**
Model	SG-TMS-BL-GL-Mini-Pro-2DK
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TMS-BL-GL-MINI-PRO-2DK-400X400X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	400 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	2 mm
Leveringsomvang	ESD-Premium-tafelmat, blauw 400 x 400 mm - WL54960 ESD-polsband, 3 mm DK - WL42052 ESD-spiraalkabel, 2 Mohm - WL42084 Aardingskabel, L = 1,8 m - WL32120 Aardingsstekker, 2 x 10 mm DK - 32123
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Kleurinformatie van de fabrikant	blauw
Kleur	blauw
Materiaal	Natuurrubber & synthetisch rubber
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Type oppervlak	tafelmat
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
Temperatuurbestendigheid	Gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 – tot 750 °C
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.

Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	bestendig, afhankelijk van de concentratie en de duur van het contact
Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Beperkte verandering in volume en massa
Reiniging	Gebruik geschikte ESD-reinigingsmiddelen
Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelbekleding
Hoeken	afgerond
ESD-compatibel	ja
Verbinding	2x 10 mm drukknop

Autres versions

Artikelnr.	Lengte x Breedte
WL93769	**400 mm x 400 mm**
WL93307	400 mm x 600 mm
WL93308	600 mm x 600 mm
WL93309	900 mm x 600 mm
WL93310	1200 mm x 600 mm