


Grot lutowniczy z wgłębieniem SolderWell

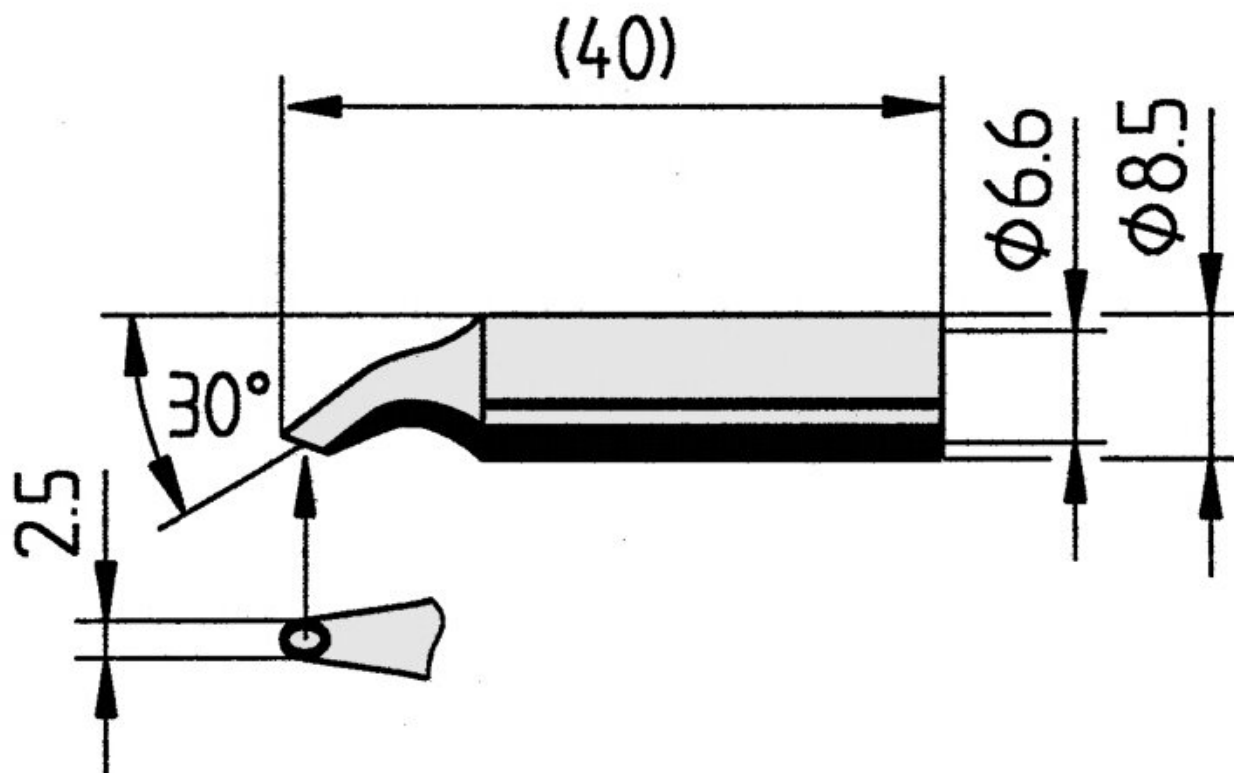

- Grot lutowniczy do lutowania ciągłego z powłoką ERSADUR do stacji lutowniczych ANANLOG 60, ANANLOG 60 A, ANANLOG 80, ANANLOG 80 A, DIGITAL 80 A, DIGITAL 2000 A Wersja z kolbą lutowniczą Power tool, Multi-Pro, Multi-Sprint, Multi-TC i PTC 70, RDS 80, MICRO-CON 60 iA z kolbą lutowniczą Power tool, TWIN 80 A z kolbą lutowniczą Ergo tool, ELS 8000 i niedostępnym w dostawie MS 6000 oraz MS 8000 a także MS 8000 D.
- Jednostka opakowaniowa z 1 grotem lutowniczym i opakowaniem SB

Numer artykułu.	WL12214
Model	832HD
Producent	ERSA
Numer artykułu producenta.	0832HD/SB
Dane producenta GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim

www.ersa.de

Długość	40 mm
Długość z opakowaniem	90 mm
Szerokość z opakowaniem	60 mm
Wysokość z opakowaniem	10 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Całkowita długość	40 mm
Seria produktów	832
Zgodny z RoHS	tak
Seria wskazówek	832
Średnica wewnętrzna (wał)	6,6 mm
Średnica zewnętrzna (wał)	8,5 mm
Średnica grotu lutowniczego	2,5 mm
Kształt końcówki	Forma specjalna
Wyrównanie końcówek	zakrzywiony
Powłoka końcówki lutowniczej	Kończówka do lutowania
Pasująca rękojeść	BASIC TOOL, ERGO TOOL, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, MULTI-TC, POWER-TOOL, PTC 70
Pasująca rękojeść	Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 und Multi-Sprint
Zgodny z ESD	nie