Lutownica PYROPEN, Profi-Line, zasilana gazem butanowym

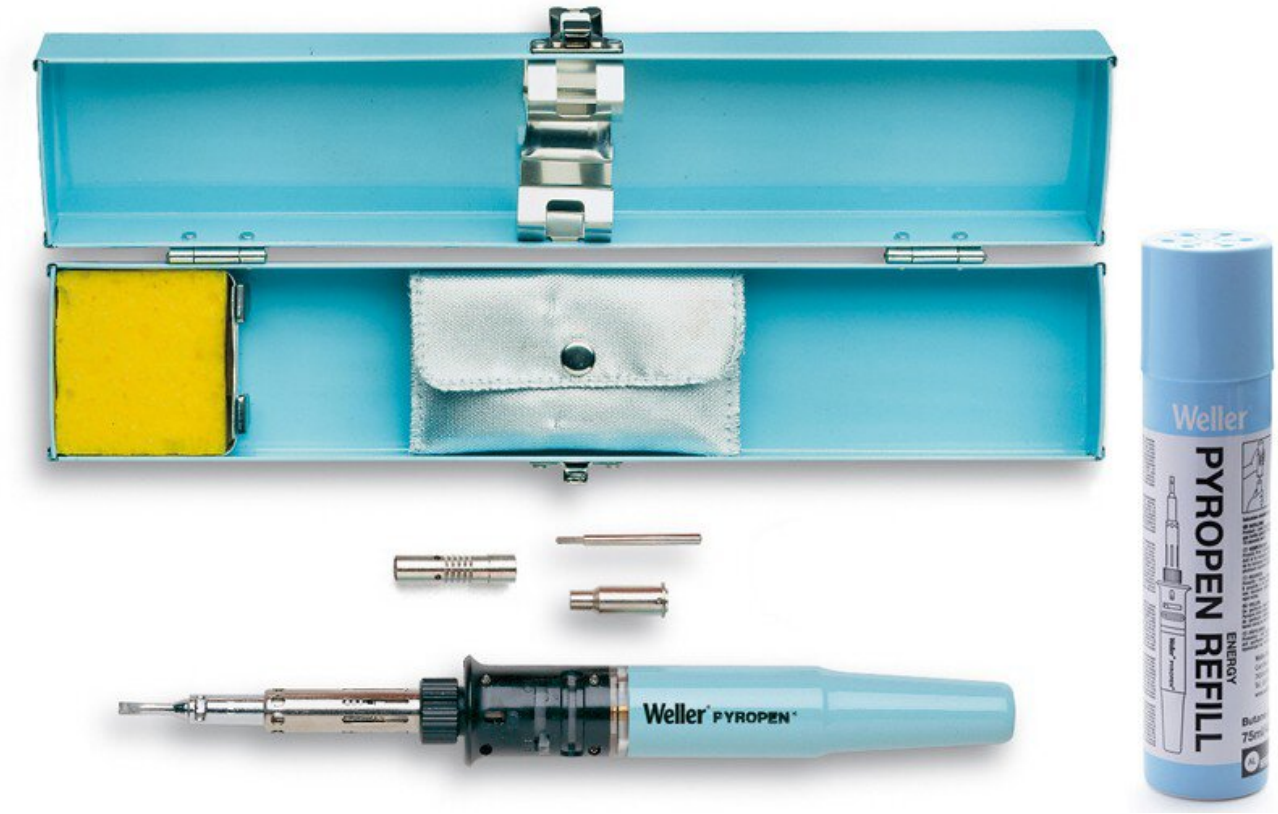

Manual-ignition - can be easily ignited manually with lighter or match. Solder on the go, even outdoors - Complete your soldering task anywhere, without the need for a mains supply or an obstructing cable in the way. Solder on the go, even outdoors - Complete your soldering task anywhere, without the need for a mains supply or an obstructing cable in the way. High versatility with included accessories - additional hot blow and arc torch function for shrinking hoses and brazing. Temperature adjustable from 200° to 1300°C - adjustable temperatures between 200° to 500°C when used as soldering iron, 650°C when used as hot air blower, 1300°C when used as blow torch. Ready to use within seconds - Rapid heat up time, no long waiting for heating up the iron. Easy refill with Weller butane gas - Does not require cords, batteries or cartridges - Refills with butane fuel - Weller® Cat. no. WB1 or WB2.

- Zapłon przy użyciu zapalniczki
- komplet z akcesoriami, w pudełku metalowym
- Pojemność: 28 ml, wystarcza na około 2 godziny
- Porównanie z mocą elektryczną: 20 - 80 W

Numer artykułu.	**WL17050**
Model	Pyropen
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0051606099
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Zakres dostawy	T0051616099 - Butla z gazem RB-TS T0051615699 - 7040U Metalowe pudełko T0051612199 70-01-02 Grot lutowniczy w kształcie dłuta, 3,0 mm T0051614299 - 70-01-52 Dysza na gorące powietrze, średnica 4,9 mm T0051615199 - 70-07TU Dysza zapłonowa
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Kolba lutownicza gazowa
Rękojeść (typ)	Lutownica
Zakres temperatur °C	200 – 500 °C
Zakres temperatur °F	392 – 932 °F
Wskazówki dotyczące dopasowania	Seria 70-x
Dopasowana jednostka sterująca	Gas betrieben
Zgodny z ESD	nie