
Ramię odsysające ESD System DN50 3 przeguby, 750 mm, czarne - montaż na ścianielmontaż na suficie

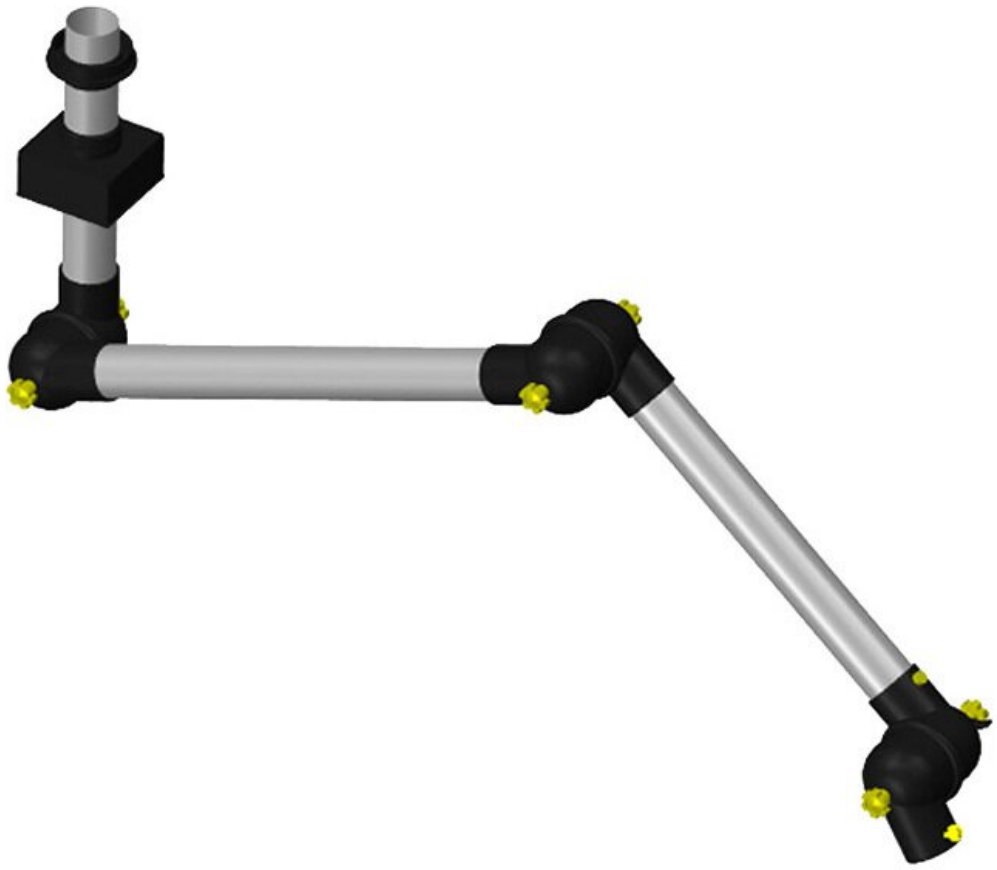

System Alsident 50 wyposażono w rury o średnicy 50 mm i jest on przystosowany do przepływu powietrza w zakresie 45-85 m3/h. Dzięki temu system idealnie nadaje się do stosowania wszędzie tam, gdzie realizowane są mniejsze projekty, takich jak przemysł elektroniczny, laboratoria, zadania wymagające technologii laserowej czy też pracownie szkolne. Ramię odsysające, spełniające warunki dla ESD, odpowiada także normie DIN EN 61340-5-1 i ma rezystancję o wartości 1MΩ.

• O-ringi niewymagające konserwacji, przewodzące
• Wbudowany zawór dławiący, który jest w pozycji otwartej od strumienia powietrza w celu zapewnienia maksymalnego natężenia przepływu
• Pręty gwintowane, sprężyny i śruby palcowe z kwasoodpornej stali szlachetnej (AISI 316L)
• Kwasoodporne nity POP® dla zwiększenia trwałości nawet przy zastosowaniu w otoczeniu substancji żrących

- Kratka ochronna (akcesorium) jako element zapobiegający zasysaniu ciał obcych
- Produkt testowany do użytku w strefach ESD zgodnie z IEC 61340-5-1:2016
- Kabel uziemiający ma rezystancję bezpieczeństwa 1 MΩ
- Wszystkie komponenty zgodne z RoHS

Numer artykułu.	**WL20634**
Model	50-3727-3-6
Producent	ALSIDENT
Numer artykułu producenta.	50-3727-3-6
Dane producenta GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
Tworzywo	Rury z chromowanego TCP, przeguby z przewodzącego polipropylenu
Seria produktów	Alsident System 50 AS
Liczba stawów	3
Zasięg	750 mm
Średnica rury	50 mm
Objętość powietrza ramienia wyciągowego	45 – 85 m^3/h
Typ montażu	Montaż sufitowy, Montaż ścienny
Kolor stawu	czarny
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	**Zasięg**
WL20634	**750 mm**
WL20637	910 mm
WL20642	1080 mm
WL20644	1380 mm