


Ramię odsysające System DN75 3 przeguby odporne na działanie czynników chemicznych, 900 mm, białe – montaż sufitowy

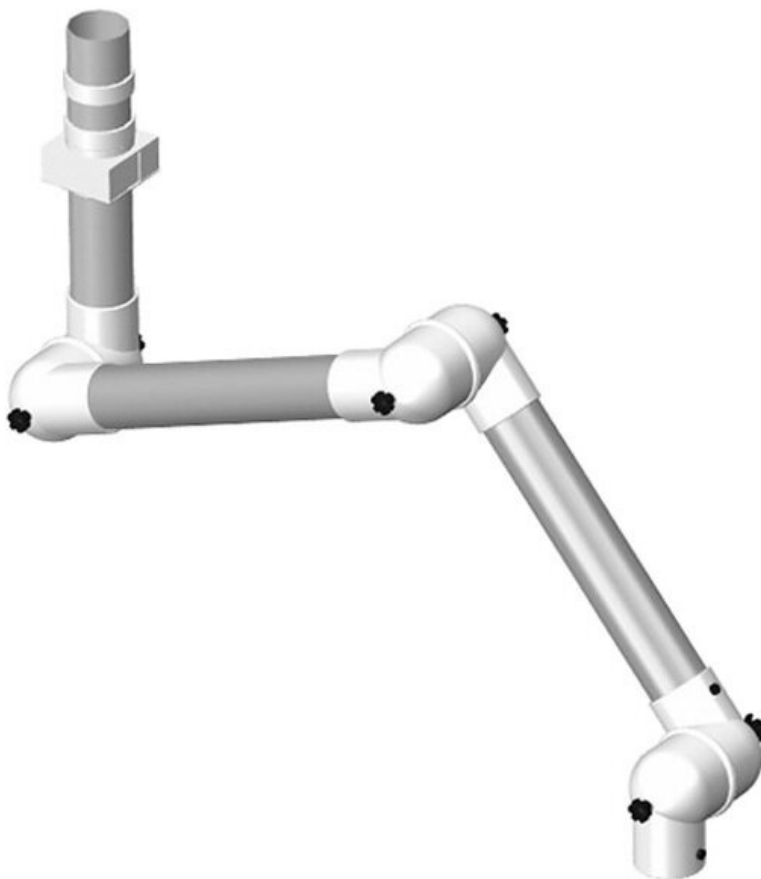

System DN75 firmy Alsident może być stosowany w wielu miejscach, w tym w laboratoriach wykorzystujących technologię laserową, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, a także w pracowniach szkolnych. Rury mają średnicę 75 mm, a zalecana wydajność przepływu powietrza wynosi od 80 m³/h do 180 m³/h.

- O-ringi niewymagające konserwacji
- Wbudowany zawór dławiący, który jest w pozycji otwartej od strumienia powietrza w celu zapewnienia maksymalnego natężenia przepływu
- Pręty gwintowane, sprężyny i śruby palcowe z kwasoodpornej stali szlachetnej (AISI 316L)
- Nity wykonane z chemicznie odpornego polipropylenu (PP) dla zwiększenia trwałości nawet w otoczeniu substancji żrących
- Kratka ochronna (akcesorium) dostępna jest jako element uzupełniający do pokryw,

zapobiegający zasysaniu ciał obcych

- Komponenty zgodne z dyrektywą RoHS

numer pozycji	WL22187
Model	75-5545-3-7-5
Producent	ALSIDENT
Numer artykułu producenta	75-5545-3-7-5
Informacje o producencie GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	Rury z odpornego chemicznie polipropylenu (PP), przeguby wykonane z odpornego na uderzenia, chemicznie odpornego polipropylenu (PP)
Seria produktów	Alsident System 75 CB
Liczba przegubów	3
Zasięg	900 mm
Średnica rury	75 mm
Ilość powietrza ramienia odsysania	80 – 180 m ³ /h
Rodzaj montażu	Montaż sufitowy
Kolor przegubu	biały
Zgodność z ESD	nie