


Poduszka powietrzna ESD z klapką, różowa, ekranująca, 100 x 150 mm

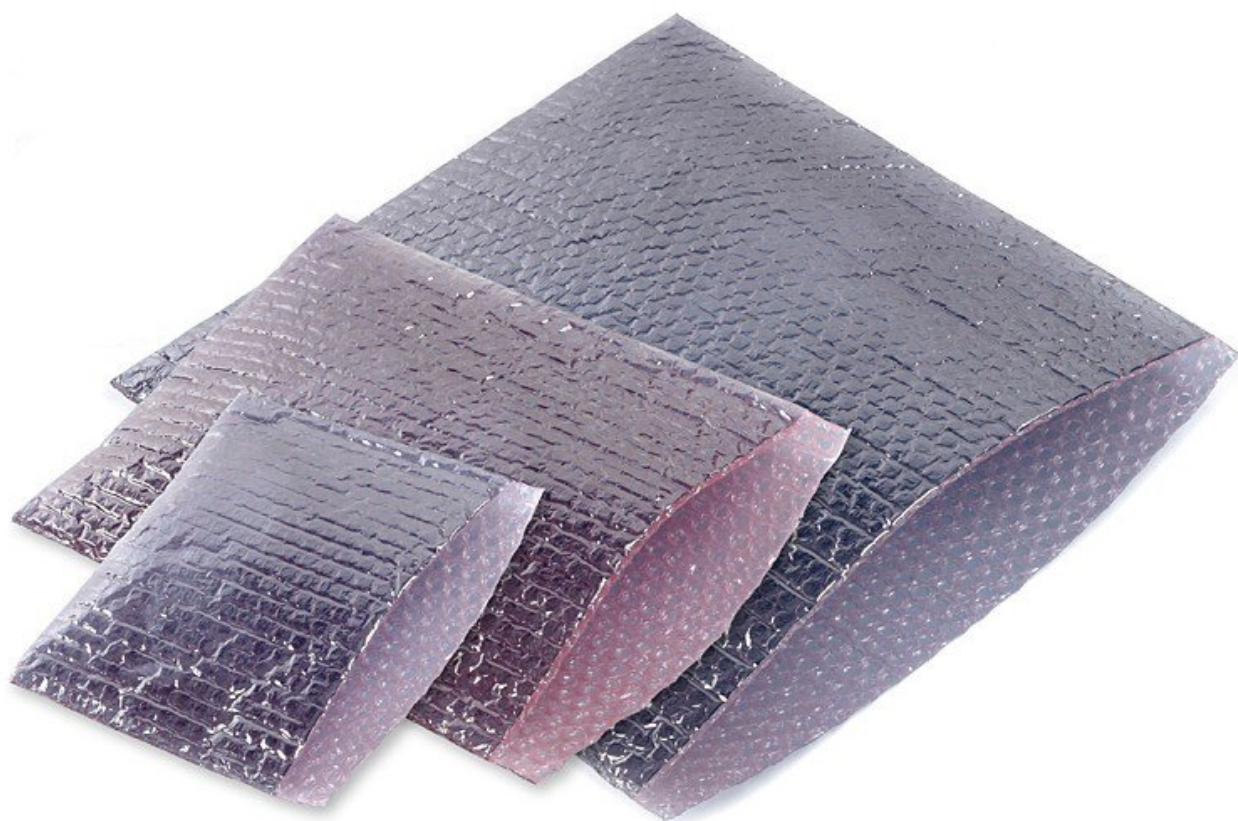

Ekranująca poduszka powietrzna SafeGuard zapewnia niezawodną ochronę wrażliwych komponentów. Dzięki 30 mm klapce spełnia wymagania normy DIN EN 61340-5-1. Rezystancja powierzchniowa wynosi $R_{pp} < 1 \times 10^{11} \Omega$, czas rozładowania jest krótszy niż 0,05 sekundy zgodnie z FTMS 101 Mtd 406. Skuteczność ekranowania jest mniejsza niż 50 nJ i składa się z folii ekranującej i poduszki powietrznej PE. Torba jest dostępna w rozmiarze 100 x 150 mm, w kolorze szarym i o grubości folii 148 μm . Gwarantuje ochronę elektrostatyczną i mechaniczną, jest zgodny z ESD i bezpiecznie i skutecznie pakuje wrażliwe komponenty.

- Rezystancja powierzchniowa: $R_{pp} < 1 \times 10^{11} \Omega$
- ESD-STM 11.11 @12% HR
- Czas rozładowania: $< 0,05 \text{ s}$ FTMS 101 Mtd 406
- Efekt ekranowania: $< 50 \text{ nJ}$
- Materiał: Folia ekranująca + poduszki ochronne PE z powietrzem
- Wymiary klapki: 30 mm

- do zapewniania ochrony elektrostatycznej i mechanicznej

numer pozycji	WL24830
Model	SG-LPT-GR-ABS-148
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta	SG-LPT-GR-ABS-148
Informacje o producencie GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	150 mm
Szerokość	100 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Kolor	szary
Kolor	szary
Grubość folii	148 µm
Właściwość Opakowanie	ekranujący
Zgodność z ESD	tak

Inne wersje

numer pozycji	Długość x Szerokość
WL24830	150 mm x 100 mm
WL24831	200 mm x 150 mm
WL24833	210 mm x 240 mm
WL24832	250 mm x 200 mm
WL24834	300 mm x 250 mm
WL24836	300 mm x 345 mm
WL24835	375 mm x 300 mm
WL24837	460 mm x 460 mm