
Szczypce zaciskowe do końcówek kablowych

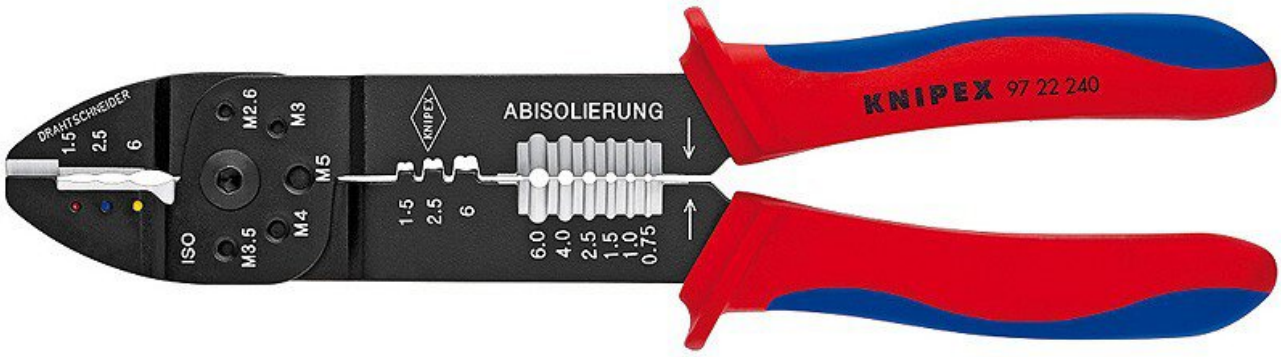

For cable cutting, wire stripping and crimping of insulated and uninsulated cable lugs and connectors and open connectors. With threaded holes for cutting Cu or Ms threaded pins with M 2.6; M 3; M 3.5; M 4 and M 5. Screwed joint for high stability and smooth running. - Application: insulated cable lugs + cable connectorsuninsulated, open connectors (6.3 mm plug width) - Capacity square millimetres: 0.5 - 6.0mm^2 - Number of nests: 3 - AWG: 20 - 10

- Szczypce: czarne lakierowane
- Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi
- Wydajność: 0,5-6,0 mm^2
- Zastosowanie: izolowane końcówki kablowe i złącza kablowe
- Liczba gniazd: 3
- Do cięcia kabli, ściągania izolacji z przewodów i zaciskania izolowanych i nieizolowanych końcówek kablowych i złączy wtykowych oraz otwartych złączy wtykowych
- Z otworami gwintowanymi do cięcia prętów gwintowanych miedzianych i Ms o parametrach M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 i M 5
- Przegub śrubowy zapewniający dużą i równomierność ruchów stabilność
- Stal specjalna, wysokowytrzymała

Numer artykułu.	**WL27020**
Model	97 22 240
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	97 22 240
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	240 mm

Szerokość	62 mm
Wysokość	25 mm
Długość z opakowaniem	254 mm
Szerokość z opakowaniem	116 mm
Wysokość z opakowaniem	92 mm
Objętość z opakowaniem	2,711 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	black lacquered
VDE	nie
Aplikacja zaciskowa	insulated cable lugs + cable connectors;uninsulated, open connectors (6.3 mm plug width)
Liczba gniazd zaciskowych	3
Zgodny z ESD	nie
AWG	20 - 10
Profil zaciskania	Zacisk F, Zacisk owalny
Długość narzędzia	240 mm
Uchwyt (wyrażenie)	with multi-component sleeves
Rodzaj szczypiec	automatyczne narzędzie do zaciskania