


Klucz uniwersalny TwinKey do standardowych szaf oraz system odcinający

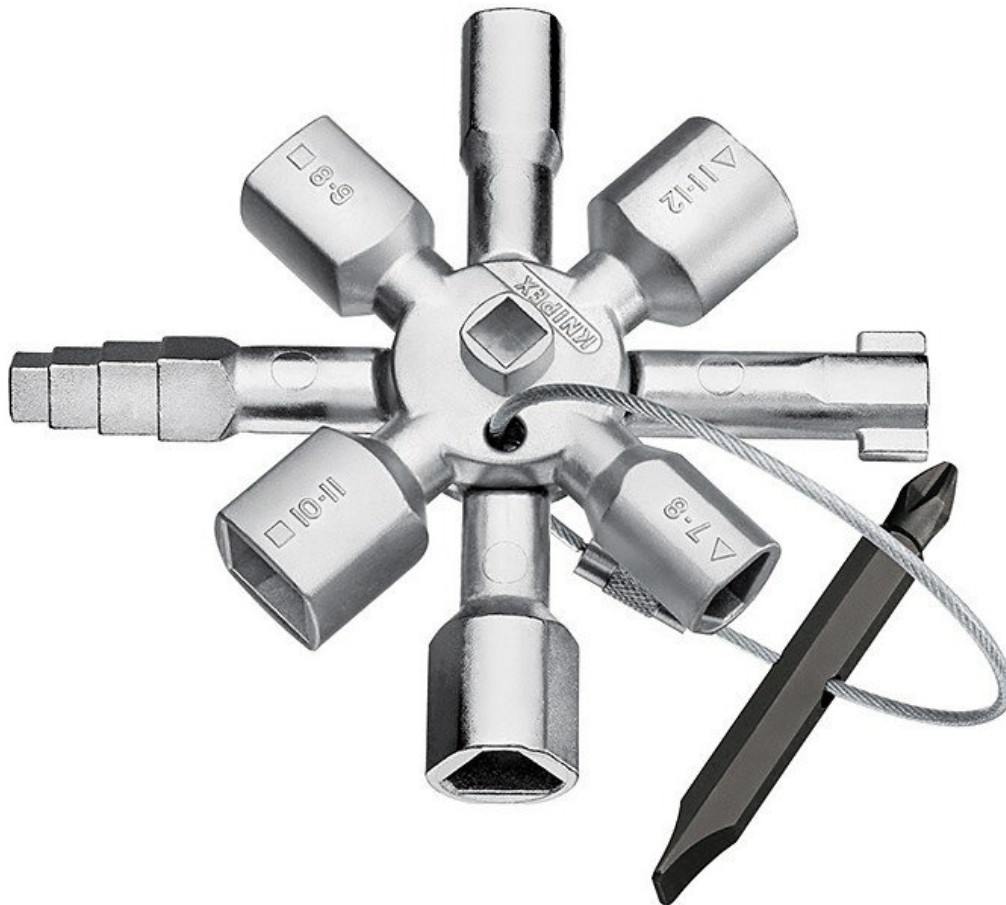

KNIPEX TwinKey® 10 profiles. 2 crosses. 1 key... All common locking systems... Multifunctional key for operating locks in the fields of building services (heating and sanitary, air conditioning and ventilation, electrical engineering), gas and water supply and shut-off systems. 8-row version: 2 cross keys connected by means of magnets to save space. Reversible bit: slot 1.0 x 7 mm and cross recess PH2. Wrench and reversible bit connected by sturdy stainless steel wire rope. Weight-optimized zinc die-cast construction.

- Capacity square: 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm - Capacity double bit: 3 - 5mm - Capacity half bit: 6mm - Capacity triangular: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm
- 10 profili. 2 krzyżaki. 1 klucz.
- Wszystkie dostępne systemy zamków.
- Wielofunkcyjny klucz do obsługi zamków stosowanych w technologii budowlanej (ogrzewanie i sanitarium, klimatyzacja i wentylacja, elektrotechnika), w instalacjach zasilających w gaz i wodę oraz w systemach odcinających

- Wersja z 8 ramionami: 2 klucze krzyżowe połączone magnesem w celu zapewnienia oszczędności miejsca
- Bit dwustronny: Nacięcie rowkowe 1,0 x 7 mm i krzyżowe PH2
- Klucz i bit dwustronny połączone stabilną drucianą linką ze stali szlachetnej
- Doskonałej jakości powłoka na części zewnętrznej
- Konstrukcja z ciśnieniowego odlewu cynku, zoptymalizowana pod względem wagi

Numer artykułu.	WL27686
Model	00 11 01
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	00 11 01
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	95 mm
Szerokość	85 mm
Wysokość	23 mm
Długość z opakowaniem	95 mm
Szerokość z opakowaniem	85 mm
Wysokość z opakowaniem	23 mm
Objętość z opakowaniem	0,6 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie