


Urządzenie odsysające dym laserowy, linia laserowa LL 200 V, 230 V / 50 Hz

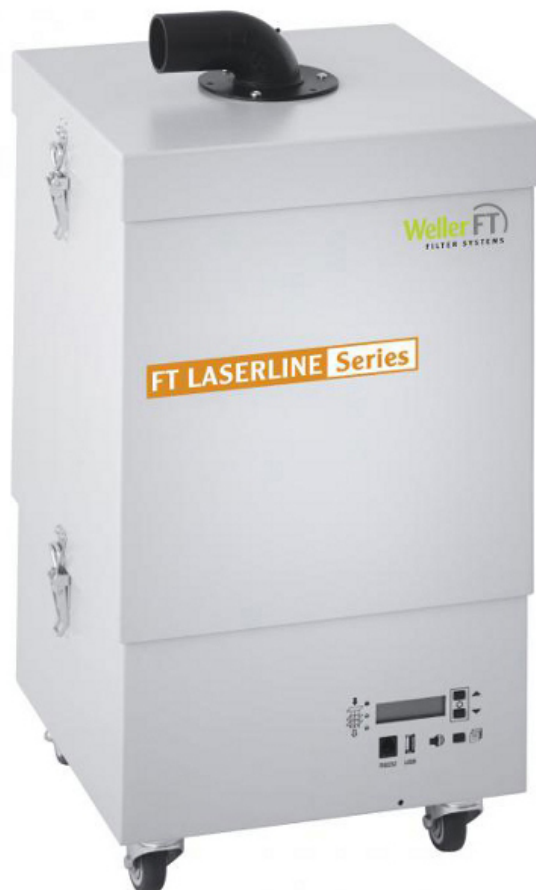

- Moc 200 VA
- Interfejs RS232 (zdalne sterowanie)
- Typ filtra: filtr cząstek stałych H13, szerokopasmowy filtr gazowy (50 % węgiel aktywny / 50 % Chemisorb), filtr wstępny drobnego pyłu F7 0,5 m²
- Stała kontrola przepływu (CFC) gwarantuje stałą wydajność ekstrakcji niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtra.
- Test wydajności przez port USB
- Alarm filtra akustycznego i optycznego
- Niski poziom hałasu
- Do małych i średnich ilości cząstek podczas znakowania laserowego, grawerowania, spawania.
- Kompaktowy laserowy zespół odciągowy dla małych i średnich ilości cząstek i do 4 stopni filtracji

numer pozycji	WL34324
Model	FT91001699
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta	FT91001699N
Długość	320 mm
Szerokość	320 mm
Wysokość	700 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	230 V
Podciśnienie maks.	3800 Pa
Poziom hałasu	52 dBA
Strumień przepływu maks.	230 m ³ /h
Zgodność z ESD	tak