


Grot lutowniczy

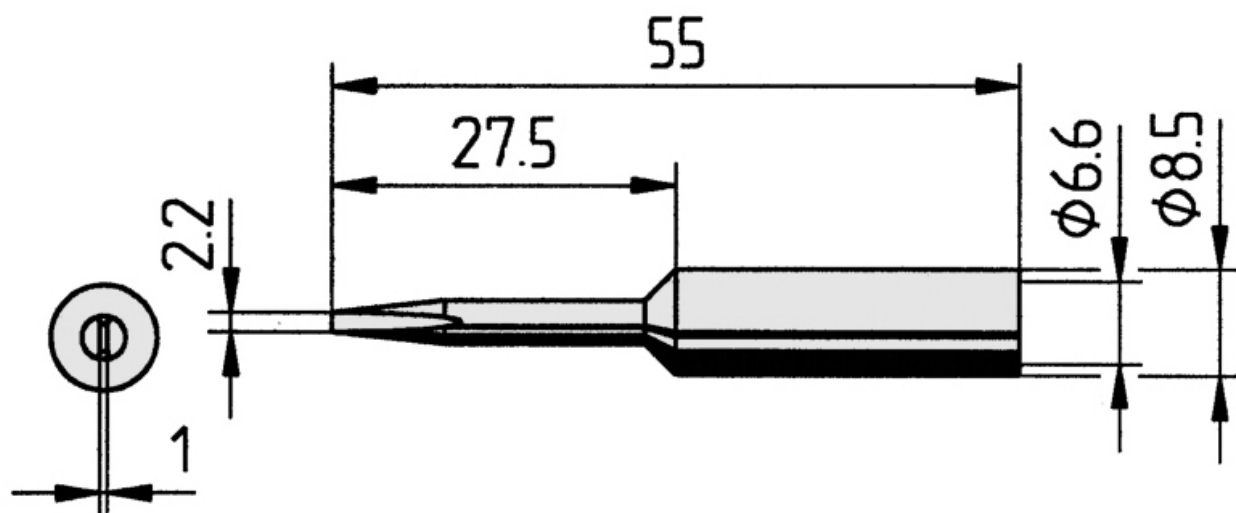

- Grot lutowniczy do lutowania ciągłego z powłoką ERSADUR do stacji lutowniczych ANANLOG 60, ANANLOG 60 A, ANANLOG 80, ANANLOG 80 A, DIGITAL 80 A, DIGITAL 2000 A Wersja z kolbą lutowniczą Power tool, Multi-Pro, Multi-Sprint, Multi-TC i PTC 70, RDS 80, MICRO-CON 60 iA z kolbą lutowniczą Power tool, TWIN 80 A z kolbą lutowniczą Ergo tool, ELS 8000 i niedostępnym w dostawie MS 6000 oraz MS 8000 a także MS 8000 D.
- Jednostka opakowaniowa z 1 grotem lutowniczym i opakowaniem SB

numer pozycji	WL36108
Model	832KD
Producent	ERSA
Numer artykułu producenta	0832KD/SB
Długość	55 mm
Długość z opakowaniem	90 mm
Szerokość z opakowaniem	60 mm
Wysokość z opakowaniem	10 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Długość całkowita	55 mm
Seria produktów	832

Products for the electronic industry



Zgodność z dyrektywą RoHS	tak
Seria grotów	832
Średnica wewnętrzna trzpienia	6,6 mm
Średnica zewnętrzna trzpienia	8,5 mm
Średnica końcówki lutowniczej	2,2 mm
Kształt spiczasty	dłutowaty
Ustawienie ostrza	prosty
Powłoka Kończówka lutownicza	Kończówka do lutowania
Odpowiednia rękojeść	BASIC TOOL, ERGO TOOL, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, MULTI-TC, POWER-TOOL, PTC 70
odpowiedni chwyt	Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 und Multi-Sprint