
Ramię odsysające System DN75, 3 przeguby, 830 mm, czarne – montaż na stole

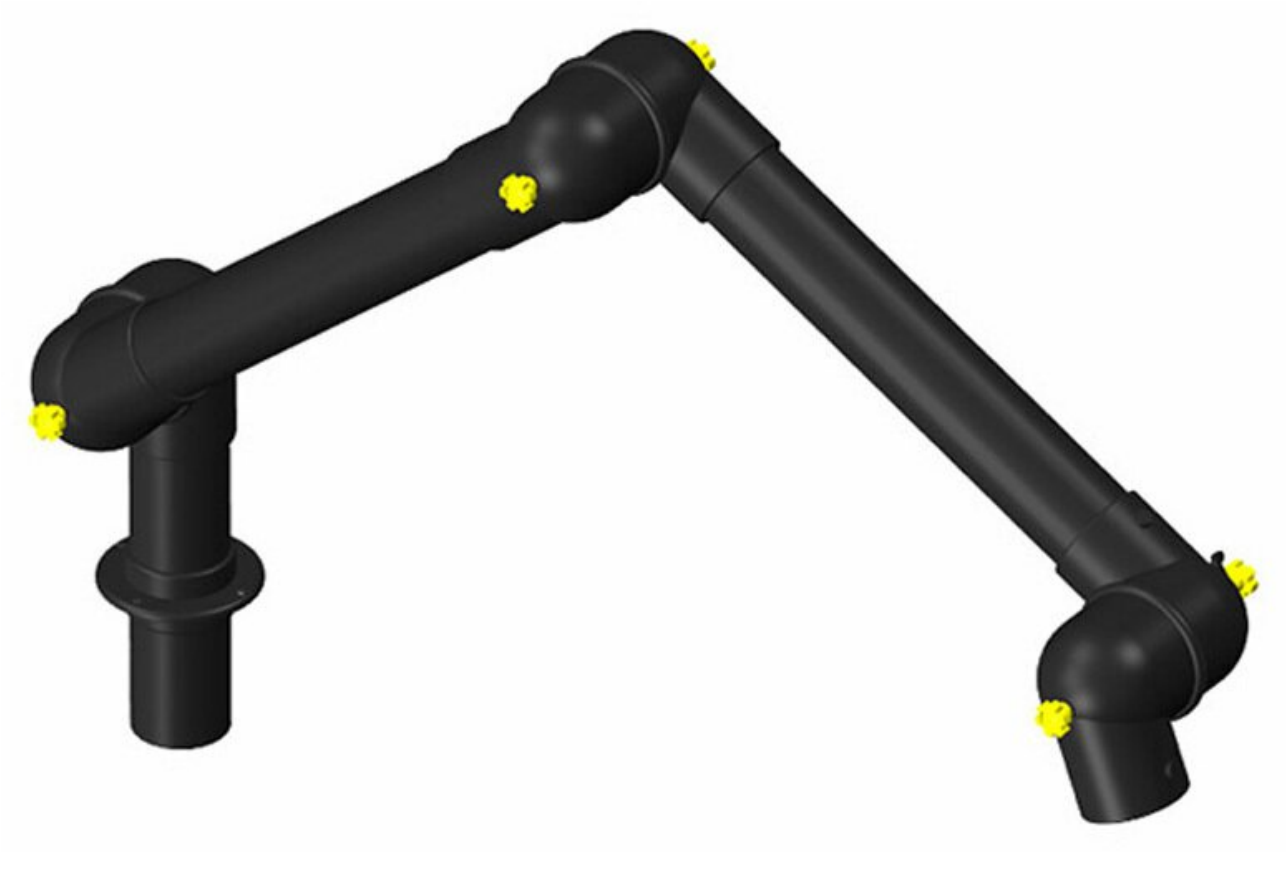

System DN75 firmy Alsident może być stosowany w wielu miejscach, w tym w laboratoriach wykorzystujących technologię laserową, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, a także w pracowniach szkolnych. Rury mają średnicę 75 mm, a zalecana wydajność przepływu powietrza wynosi od 80 m^3/h do 180 m^3/h.

- O-ringi niewymagające konserwacji
- Wbudowany zawór dławiący, który jest w pozycji otwartej od strumienia powietrza w celu zapewnienia maksymalnego natężenia przepływu
- Pręty gwintowane, sprężyny i śruby palcowe z kwasoodpornej stali szlachetnej (AISI 316L)
- Kwasoodporne nity POP® dla zwiększenia trwałości nawet przy zastosowaniu w otoczeniu substancji żrących
- Kratka ochronna (akcesorium) jako element zapobiegający zasysaniu ciał obcych
- Wszystkie komponenty zgodne z RoHS

Numer artykułu.	WL37157
Model	75-3535-1-6
Producent	ALSIDENT
Numer artykułu producenta.	75-3535-1-6
Dane producenta GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
Tworzywo	Rury aluminiowe anodowane - grubość warstwy 10µ, przeguby wykonane z odpornego na uderzenia, chemicznie odpornego polipropylenu (PP)
Seria produktów	Alsident System 75 AS
Liczba stawów	3
Zasięg	830 mm
Średnica rury	75 mm
Objętość powietrza ramienia wyciągowego	80 – 180 m^3/h
Typ montażu	Montaż stołowy
Kolor stawu	czarny
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Zasięg
WL37157	**830 mm**
WL19793	900 mm
WL27406	1290 mm