
Płytka podłogowa PCW, grafitowy, standardowa, gładka, 500 x 500 x 7 mm

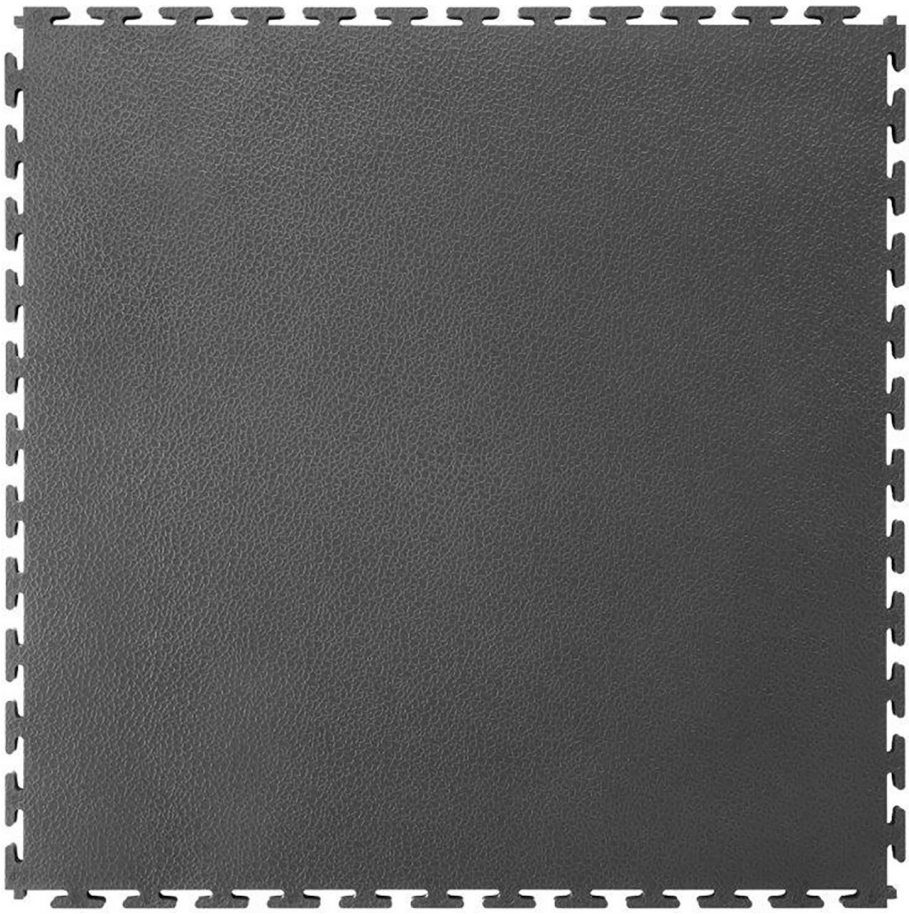

Blokujące się płytki przemysłowe Ecotile nadają się jako płytki podłogowe do zastosowań komercyjnych, domowych i lekkich zastosowań przemysłowych w celu zmniejszenia zapylenia i hałasu. Powinny być instalowane na twardych powierzchniach. Płytki podłogowe są wykonane z formowanego wtryskowo materiału kompozytowego, który jest przyjazny dla środowiska.

• jest położony luzem i posiada otwarte połączenie na jaskółczy ogon dla szybkiego montażu
• nie jest konieczna wstępna obróbka podłoża
• podłogi do dużych obciążeń - wytrzymują duże obciążenie punktowe, uderzenia i wibracje
• Odpowiednie dla ciężkiego ruchu pieszych i pojazdów oraz wózków widłowych

- PVC w 100% nadający się do recyklingu
- formowany wtryskowo
- Odporność chemiczna
- Dobra izolacja termiczna i akustyczna

Numer artykułu.	**WL41877**
Model	ecotile Flooring
Producent	ECOTILE
Numer artykułu producenta.	E500/7/231
Dane producenta GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Długość	500 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	7 mm
Jednostka sprzedaży	1 VPE
Jednostka treści	4 sztuka
Informacje o kolorze producenta	grafitowy
Kolor	grafit
Tworzywo	pvc
System połączeń	T-Lock
Tekstura powierzchni	gładki
Wytrzymałość	7 mm
Rodzaj powierzchni	Płytka podłogowa
Właściwości pokrycia	gładki
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	**Wytrzymałość**
WL41877	**7 mm**
WL53356	10 mm