
ESD Powłoka stołowa Premium, platynowy szary, 600 x 10000 x 2 mm, towar w rolce

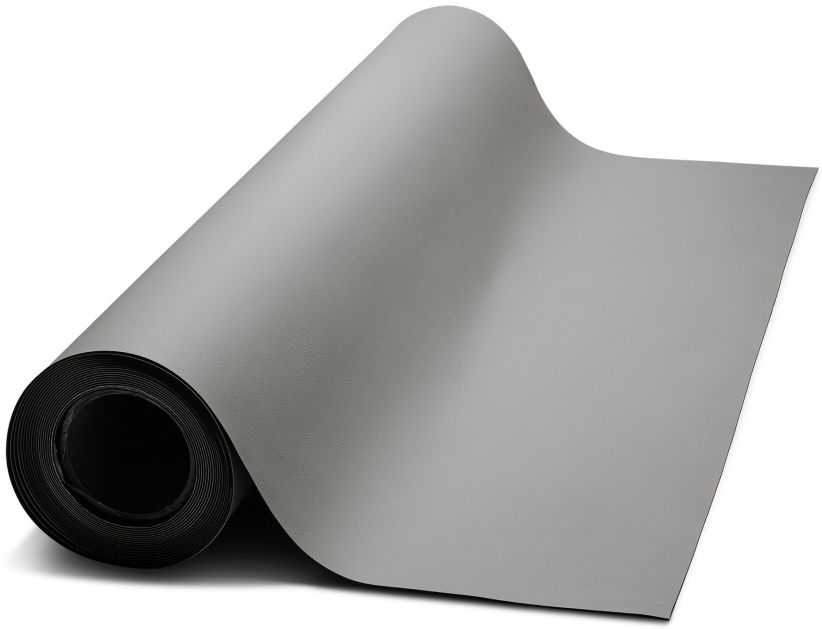

Pokrycie stołu SafeGuard ESD w kolorze szarym platynowym to idealne rozwiązanie do produkcji elektroniki. Jego wyjątkowe właściwości wyraźnie odróżniają go od innych produktów. Odporność na ciepło i lutowie sprawia, że nie tylko nadaje się do użytku jako mata lutownicza, ale także jest wyjątkowo odporna na wysokie temperatury do 750°C. Dzięki odporności na chemikalia i oleje idealnie nadaje się do wymagających zastosowań w przemyśle elektronicznym.
Trwale elastyczny materiał nie zwija się i dlatego zawsze pozostaje gładki, co umożliwia wygodną i wydajną pracę. Dwuwarstwowa mata stołowa ESD gwarantuje bezpieczne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych, z rezystancją powierzchniową między 10^6 a 10^7 omów, doskonale zgodną z normami EN 61340-2-3. Ponadto mata stołowa jest zgodna z dyrektywami RoHS, a zatem jest przyjazna dla środowiska i bezpieczna w użyciu.
Dzięki rozmiarom 600 x 10000 x 2 mm w kolorze platynowej szarości, mata na stół SafeGuard ESD w rolkach jest nie tylko funkcjonalna, ale także estetyczna. Antyrefleksyjna

powierzchnia ułatwia pracę i zapewnia przyjemne środowisko pracy.
• Odporność na wysoką temperaturę i lutowanie
• Odporność na temperaturę zgodnie z testem drutu jarzeniowego - IEC 60335-1:2010 - do 750°C i testem płomienia igłowego zgodnie z IEC 60695-11, do 30 sek.
• Odporność na chemikalia i olej
• Trwale elastyczne, odporne na ścieranie i wygodne
• Zgodność z dyrektywą RoHS
• Antyrefleksyjna powierzchnia ułatwia pracę
• Dwuwarstwowa mata ESD (rozpraszająca/przewodząca)
• Rezystancja powierzchniowa wynosi 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)

Numer artykułu.	**WL43663**
Model	SG-TBRO-PG-GL-ODK-10000X600X2
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-TBRO-PG-GL-ODK-10000X600X2
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	10000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	2 mm
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka treści	1 Rolki
Informacje o kolorze producenta	platynowa szarość
Kolor	szary
Tworzywo	Kauczuk naturalny i kauczuk syntetyczny
Zgodny z RoHS	tak
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Rodzaj powierzchni	Pokrycie stołu
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Odporność na temperaturę	Test drutu żarowego wg IEC 60335-1:2010 - do 750°C
Typowa rezystywność objętościowa (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Twardość ISO 7619	shore A 75
Odporność materiału/ciśnienie EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Odporność na ścieranie ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Elastyczność EN/ISO 24344 (Met.AO 20 mm)	tak

Łatwopalność	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Odporność na poślizg, dynamiczna COF EN13893	> 0,30
Odporność na plamy EN/ISO 26987	trwały, w zależności od stężenia i czasu trwania kontaktu
Odporność na olej i smar (ASTM D471)	Ograniczona zmiana objętości i masy
Czyszczenie	należy stosować odpowiednie środki czyszczące ESD
W zestawie kabel uziemiający	nie
W tym punkt uziemienia	nie
Powierzchnia	Dwuwarstwowe pokrycie stołu ESD
Rogi	kątowy
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość
WL43663	**600 mm**
WL34487	1000 mm
WL34482	1220 mm