


ESD Płytki podłogowa, jasnoszary, 500 x 500 x 7 mm

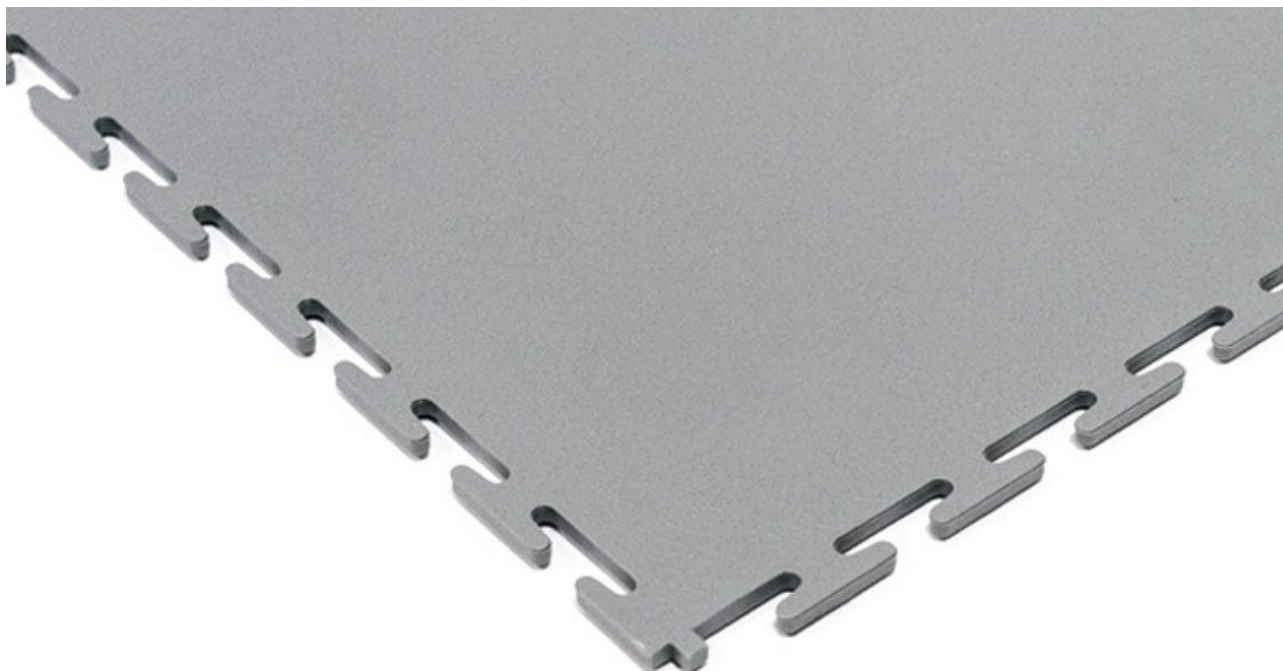

Ważne: Należy przestrzegać instrukcji montażu płytek podłogowych ecotile. Instrukcje te są dostępne w sekcji "Dokumenty" > "Download technical data sheet".

- certyfikowany zgodnie z ISO90001
- ISO 61340/5
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Opór powierzchniowy płytek wynosi od $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² do 3×10^6 Ohm
- Rezystancja do uziemienia od $3,6 \times 10^5$ Ohm do $9,5 \times 10^5$ Ohm
- trudnopalny - klasa Bfl s1
- antypoślizgowe
- odporny chemicznie
- redukuje kurz i hałas
- łatwy montaż dzięki złączom blokującym - montaż typu "click-and-use"
- Izolacja podłogi przed zimnem i wilgocią

numer pozycji	WL43693
Model	ECOTILE-E500/x/ESD.201
Producent	ECOTILE
Numer artykułu producenta	E500/7/ESD201

Products for the electronic industry



Informacje o producencie GPSR

ecotile Flooring
Sedgwick Road Unit 15
GB-LU4 9DT Luton
www.ecotileflooring.com

Długość	500 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	7 mm
Jednostka sprzedaży	1 VPE
Jednostka zawartości	4 sztuka
Kolor	jasnoszary
Specyfikacja kolorystyczna producenta	jasnoszary (RAL 7004)
Kolor	jasnoszary
System blokujący	T-Lock
Stan Powierzchnia	gładki
Grubość powłoki	7 mm
Rodzaj powłoki	Płytką podłogowa
Zgodność z ESD	tak

Inne wersje

numer pozycji	Grubość powłoki
WL43693	7 mm