


Kółko Apara 100/25 mm, elektrycznie przewodzące, ok. 85 Shore A, szare.

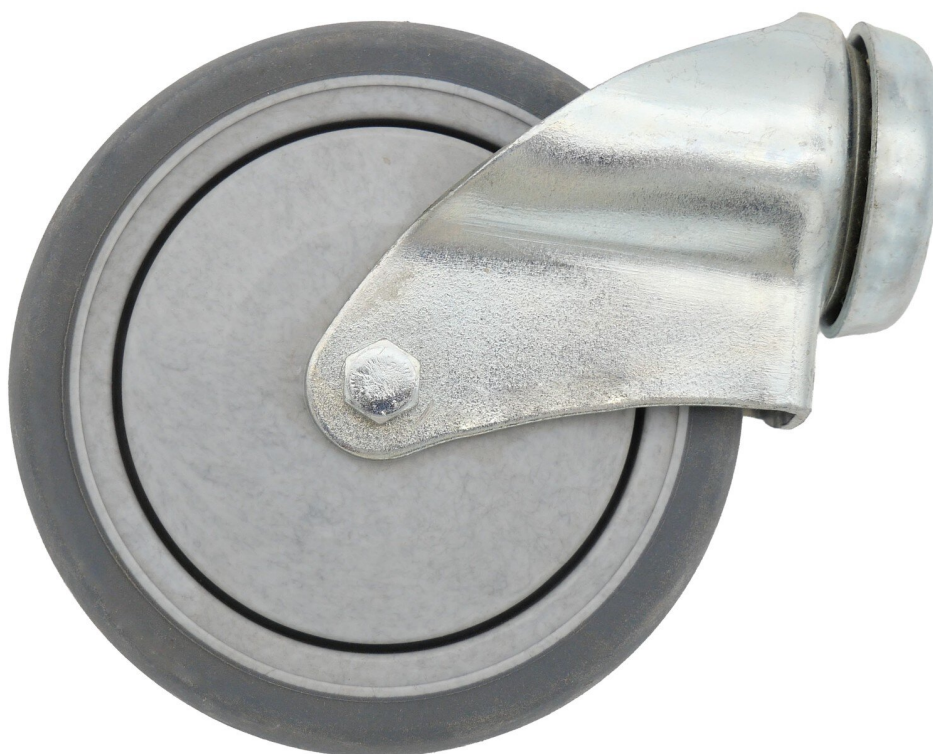

Kółko sprzętowe 253 100 02 5 K ELF jest przeznaczone do niezawodnego stosowania w sprzęcie mobilnym i stacjach roboczych i oferuje połączenie wysokiej nośności, płynnego ruchu i przewodności elektrycznej. Kółka o średnicy 100 mm i szerokości bieżnika 25 mm nadają się do stosowania na różnych wykładzinach podłogowych i zapewniają płynny, kontrolowany ruch.

Opona z gumy termoplastycznej o twardości ok. 85 Shore A zapewnia dobrą przyczepność i cichy ruch. Obręcz z tworzywa sztucznego w połączeniu ze zintegrowanym łożyskiem kulkowym zapewnia niskie opory toczenia, a tym samym łatwe manewrowanie nawet przy dużych obciążeniach. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej oraz głowica wideł z dwurzędową kulką i koszykiem zapewniają wysoką stabilność i trwałość w codziennym użytkowaniu.

Szczególną zaletą jest przewodność elektryczna z rezystancją rozładowania poniżej 10^3 Ohm, co oznacza, że ładunki elektrostatyczne mogą być niezawodnie rozładowywane.

Sprawia to, że kółko jest szczególnie odpowiednie do zastosowań we wrażliwych obszarach, takich jak produkcja elektroniki, środowiska laboratoryjne lub miejsca pracy związane z ESD. Zintegrowana blokada koła zapewnia bezpieczne oparcie, a przykręcana oś koła zapewnia dodatkową stabilność.

Dzięki nośności do 80 kg i mocowaniu za pomocą tylnego otworu o średnicy 11 mm, kółko spełnia wymagania normy DIN 12530 i jest solidnym, funkcjonalnym rozwiązaniem do profesjonalnych zastosowań.

- Obręcz z tworzywa sztucznego, łożysko kulkowe
- Koło z termoplastyczną gumką
- Oś koła przykręcona
- Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana
- Kleszcz z dwurzędowym zespołem kulistym i klatką
- Lekko pracująca i solidna blokada koła
- Otwór tylny 11 mm
- Oporność wylotowa $< 10^3$ Ohm
- DIN12530
- nośność 80 kg

Numer artykułu.	WL44623
Model	253 100 02 5 K ELF
Producent	SAFEGUARD
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	szary
Tworzywo	Tworzywo sztuczne
W zestawie bateria	nie
Nośność	80 kg
Typowa odporność na przeciekanie	$< 10^3$ Ohm
Zgodny z ESD	nie