


Zestaw mat stołowych ESD M Pro, 600 x 900 mm, 5-częściowy

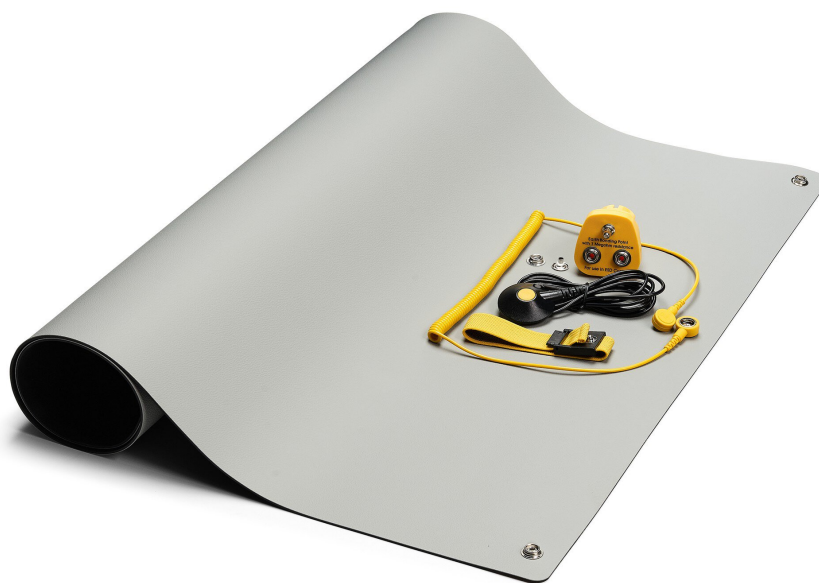

Zestaw mat stołowych SafeGuard ESD L Pro, składający się z 5 części, jest optymalnym rozwiązaniem dla produkcji elektroniki. Mata stołowa ESD ma wymiary 600 x 1200 mm i grubość 2 mm, oferując powierzchnię odporną na ciepło i lutowanie, która może być również używana jako mata lutownicza. Dwuwarstwowa mata na stół ESD jest odporna na chemikalia i olej oraz jest trwale elastyczna, co oznacza, że nie zwija się. Rezystancja powierzchniowa wynosi od 10^6 do 10^7 omów, co zapewnia bezpieczne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Zgodny z RoHS i w atrakcyjnym żółtym kolorze, zestaw ten jest idealnym dodatkiem do każdego miejsca pracy w produkcji elektroniki. Dzięki dodatkowym akcesoriom ESD, takim jak kabel spiralny, pasek na nadgarstek i wtyczka uziemiająca, zestaw oferuje kompleksowe rozwiązanie do bezpiecznej obsługi wrażliwych komponentów elektronicznych. Kup zestaw mat stołowych SafeGuard ESD L Pro już dziś i zapewnij wydajność i bezpieczeństwo w swoim środowisku produkcyjnym.

- Odporny na ciepło i lutowanie
- Odporność na temperaturę zgodnie z testem drutu jarzeniowego - IEC 60335-1:2010 - do 750°C i testem płomienia igłowego zgodnie z IEC 60695-11, do 30 sek.
- Odporność na chemikalia i olej
- Trwale elastyczne, odporne na ścieranie i wygodne
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Antyrefleksyjna powierzchnia ułatwia pracę
- Dwuwarstwowa mata ESD (rozpraszająca/przewodząca)
- Rezystancja powierzchniowa wynosi $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Numer artykułu.	WL45061
Model	SG-TMS-GR-GL-M PRO-2DK-900X600X2
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-TMS-GR-GL-M PRO-2DK-900X600X2
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	900 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	2 mm
Zakres dostawy	Mata stołowa ESD Premium, szara 600 x 900 mm - WL34493 Bransoletka ESD, zatrzask 3 mm - WL42052 Kabel spiralny ESD, 2 MΩ - WL42084 Przewód uziemiający, dł. = 1,8 m - WL32120 Wtyk uziemiający 2 x zatrzask 10 mm - 32123
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
Kolor	szary
Informacje o kolorze producenta	szary
Kolor	szary
Tworzywo	Kauczuk naturalny i kauczuk syntetyczny
Zgodny z RoHS	tak
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Połączenie	2x zatrzask 10 mm
Rodzaj powierzchni	Mata stołowa
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1:2016	tak
Odporność na temperaturę	Test drutu żarowego wg IEC 60335-1:2010 - do

	750°C
Typowa rezystywność objętościowa (RV) EN 61340-2-3	10 ⁶ Ohm
Twardość ISO 7619	shore A 75
Odporność materiału/ciśnienie EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Odporność na ścieranie ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm ³
Elastyczność EN/ISO 24344 (Met.AO 20 mm)	tak
Łatwopalność	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Odporność na poślizg, dynamiczna COF EN13893	> 0,30
Odporność na plamy EN/ISO 26987	trwały, w zależności od stężenia i czasu trwania kontaktu
Odporność na olej i smar (ASTM D471)	Ograniczona zmiana objętości i masy
W zestawie kabel uziemiający	tak
Powierzchnia	Dwuwarstwowe pokrycie stołu ESD
Rogi	zaokrąglony
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość x Szerokość
WL45059	400 mm x 600 mm
WL45060	600 mm x 600 mm
WL45061	900 mm x 600 mm
WL45062	1200 mm x 600 mm