


Zestaw mat stołowych ESD S Pro Swiss, 600 x 600 mm, szwajcarski wtyk uziemiający, zestaw 5-elementowy

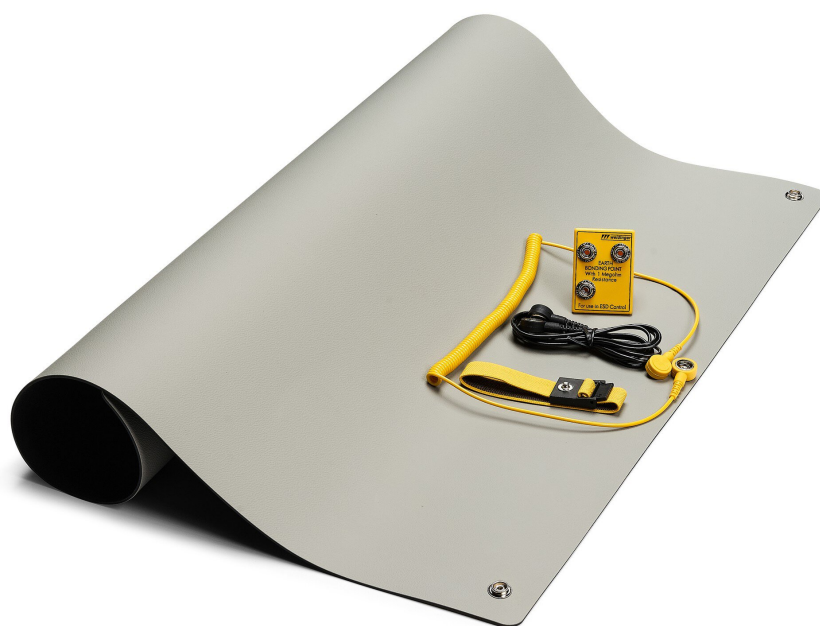

Zestaw mat stołowych SafeGuard ESD M Pro Plus Swiss to idealne rozwiązanie do produkcji elektroniki. Rozmiar 600 x 600 mm i grubość 2 mm zapewniają nie tylko wystarczającą ilość miejsca, ale także niezawodną ochronę. Dwuwarstwowa mata ESD jest zarówno rozpraszająca, jak i przewodząca i zapewnia rezystancję powierzchniową między 10^6 a 10^7 omów, co chroni wrażliwe elementy elektroniczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Odporność maty na ciepło i lutowanie sprawia, że nadaje się ona również do użytku jako mata lutownicza, a jej odporność na chemikalia i oleje gwarantuje długą żywotność. Dzięki trwałej elastyczności mata nie zwija się i zawsze pozostaje płaska. Wysoka odporność na ścieranie zapewnia długą żywotność, a odporność na temperaturę umożliwia szeroki zakres zastosowań.

Oprócz maty na biurko ESD, zestaw zawiera również kabel spiralny ESD, pasek na nadgarstek ESD, wtyczkę uziemiającą ESD, kabel uziemiający ESD i punkt uziemienia ESD.

Wszystkie komponenty są zgodne z dyrektywą RoHS i mają efektowny żółty kolor zapewniający łatwą identyfikację.

- Odporność na ciepło i lutowanie
- Odporność na temperaturę zgodnie z testem drutu jarzeniowego - IEC 60335-1:2010 - do 750°C i testem płomienia igłowego zgodnie z IEC 60695-11, do 30 sek.
- Odporność na chemikalia i olej
- Trwale elastyczne, odporne na ścieranie i wygodne
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Antyrefleksyjna powierzchnia ułatwia pracę
- Dwuwarstwowa mata ESD (rozpraszająca/przewodząca)
- Rezystancja powierzchniowa wynosi $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Numer artykułu.	WL45068
Model	SG-TMS-GR-GL-S PRO SWISS-3DK-600X600X2
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-TMS-GR-GL-S PRO SWISS-3DK-600X600X2
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	600 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	2 mm
Zakres dostawy	Mata stołowa ESD Premium, szara 600 x 600 mm - WL43386 Bransoletka ESD, zatrzask 3 mm - WL42052 Kabel spiralny ESD, 2 MΩ - WL42084 Przewód uziemiający, dł. = 1,5 m - WL23899 Wtyk uziemiający, 3 x zatrzask 10 mm - WL34197
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
Informacje o kolorze producenta	szary
Kolor	szary
Tworzywo	Kauczuk naturalny i kauczuk syntetyczny
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	tak
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Połączenie	3x zatrzask 10 mm
Rodzaj powierzchni	Mata stołowa
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak

Odporność na temperaturę	Test drutu żarowego wg IEC 60335-1:2010 - do 750°C
Typowa rezystywność objętościowa (RV) EN 61340-2-3	10 ⁶ Ohm
Twardość ISO 7619	shore A 75
Odporność materiału/ciśnienie EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Odporność na ścieranie ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Elastyczność EN/ISO 24344 (Met.AO 20 mm)	tak
Łatwopalność	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Odporność na poślizg, dynamiczna COF EN13893	> 0,30
Odporność na plamy EN/ISO 26987	trwały, w zależności od stężenia i czasu trwania kontaktu
Odporność na olej i smar (ASTM D471)	Ograniczona zmiana objętości i masy
Czyszczenie	należy stosować odpowiednie środki czyszczące ESD
W zestawie kabel uziemiający	tak
Powierzchnia	Dwuwarstwowe pokrycie stołu ESD
Rogi	zaokrąglony
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość x Szerokość
WL45067	400 mm x 600 mm
WL45068	600 mm x 600 mm
WL45069	900 mm x 600 mm
WL45070	1200 mm x 600 mm