


Oświetlenie systemowe LED WLA, 35 W, 240 V

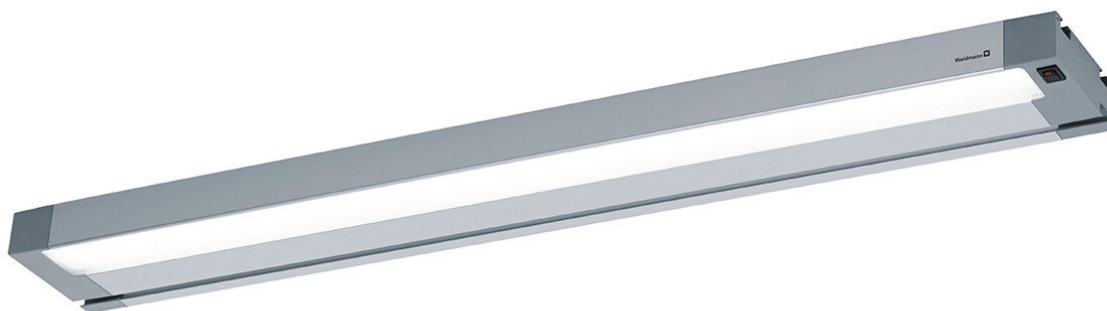

Oprawa systemowa WLA firmy Waldmann pokazuje, jak wygląda elastyczność. Cztery różne długości zapewniają indywidualne wymagania oświetleniowe dla wszystkich szerokości biurka w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. W celu utrzymania jak najmniejszych nakładów na instalację, nawet na połączonych stanowiskach pracy, koncepcja przewiduje przelotowe okablowanie kilku opraw.

- Technologia LED
- Temperatura barwowa neutralna biel 5 000 K
- Odwzorowanie kolorów Ra > 80
- Kontrola olśnienia dzięki osłonie strukturalnej
- Obudowa z bezbarwnego anodowanego aluminium i szarego tworzywa sztucznego
- Pokrywa PC
- Montaż za pomocą rowków T (8 mm) lub uchwytu do opraw (wyposażenie dodatkowe)
- Przełącznik dla On / Off
- Stopień ochrony IP20, klasa ochrony I
- Dostarczane z wbudowaną wtyczką / gniazdem Wieland GST18i3 (oprawy z okablowaniem przelotowym)
- Akcesoria: kabel, zestawy uchwytów do opraw

Numer artykułu.	WL48316
Model	WLA 3000/850/T
Producent	WALDMANN
Numer artykułu producenta.	113472000-00738750
Dane producenta GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5

DE-78056 Villingen-Schwenningen
www.waldmann.com

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Tworzywo	Aluminium, tworzywo sztuczne
Typ lampy lub szkła powiększającego	Światło systemowe
Strumień świetlny	3000 lm
Wartości połączenia	240 VAC
Możliwość ściemniania	nie
Temperatura barwowa	5000 °K
Moc	35 W
Wyposażenie	LED, neutralna biel
Kolor obudowy	bezbarwne anodowane aluminium i szary plastik
Klasa ochrony	1
Klasa ochrony	20 IP
Zgodny z ESD	nie