


Wkrętak ERGO™ z miedzi berylowej do śrub z rowkiem, nieiskrzący, 0,5 x 4 x 75 mm.

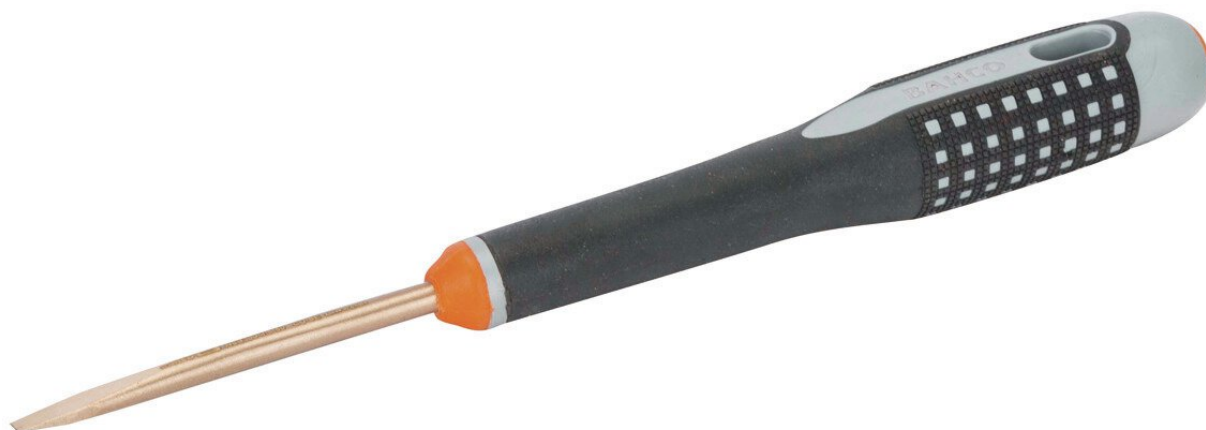

Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne ryzyko pożaru i wybuchu z powodu latających iskier. Wkrętak ERGO™ z miedzi berylowej do wkrętów z rowkiem, nieiskrzący, 0,5 x 4 x 75 mm.

- Wykonane z miedzi berylowej
- Opracowane zgodnie z procesem naukowym ERGO™
- Śrubokręt do wkrętów z rowkiem
- Uchwyt wykonany z antystatycznego tworzywa sztucznego
- Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją normy ISO 2380
- Narzędzia nieiskrzące są używane w miejscach, w których istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem przez unoszące się iskry.
- Trójkomponentowa rękojeść z mocnym rdzeniem, zapewnia pewny chwyt i maksymalną łatwość obsługi przy optymalnym przenoszeniu siły
- Anty-magnetyczny, wyjątkowo odporny na korozję

numer pozycji	WL53187
Model	NSB300-4-75
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta	NSB300-4-75
Informacje o producencie GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de

Długość	200 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	20 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
długość uchwytu	122 mm
VDE	nie
Zgodność z ESD	nie
materiał narzędziowy	Stal amagnetyczna, Beryl miedziany
masa opakowania	po kolei.
typ wkrętaka	Wkrętaki normalne
Grubość ostrza	0,5 mm
Szerokość uchwytu	20 mm
Długość ostrza	75 mm
Szerokość ostrza	4 mm

Inne wersje

numer pozycji	Długość ostrza	Grubość ostrza	Szerokość ostrza
WL53183	50 mm	0,4 mm	3 mm
WL53186	60 mm	0,5 mm	4,5 mm
WL53184	75 mm	0,4 mm	3 mm
WL53187	75 mm	0,5 mm	4 mm
WL53189	75 mm	0,8 mm	5 mm
WL53185	95 mm	0,7 mm	4,5 mm
WL53188	100 mm	0,6 mm	5 mm
WL53190	105 mm	1 mm	6 mm
WL53191	125 mm	0,8 mm	6 mm
WL53193	150 mm	1 mm	7 mm
WL53194	150 mm	1,5 mm	8 mm
WL53192	160 mm	1,1 mm	6 mm
WL53195	200 mm	1,2 mm	8 mm
WL53176	200 mm	2,5 mm	10 mm
WL53196	250 mm	1,4 mm	9 mm

WL53178	250 mm	2 mm	11 mm
WL53179	300 mm	2 mm	11 mm
WL53177	318 mm	2,2 mm	10 mm
WL53180	350 mm	2 mm	11 mm
WL53181	400 mm	3 mm	12 mm
WL53182	450 mm	2,5 mm	13 mm