
PicoFinish® ESD wkrętak precyzyjny z rowkiem (43669), 1,5 mm x 40 mm

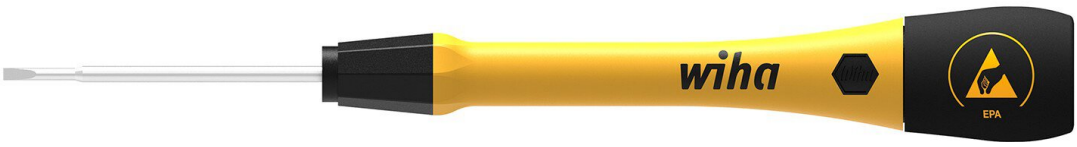

• Obniżenie kosztów: narzędzia rozpraszające elektrostatycznie chronią elementy elektroniczne przed zniszczeniem
• Ułatwia obsługę: bardzo długa zakrętka zapewnia optymalne prowadzenie.
• Zwiększa wydajność: koncepcja wielkości rękojeści wkrętaka zapewniająca optymalną równowagę między precyzją a kontrolą.Czuła praca i kontrolowane przenoszenie siły dzięki smukłej rękojeści z miękką strefą uchwytu
• Wyzwaniem podczas pracy nad elementami elektronicznymi jest to, że mogą one zostać uszkodzone przez nawet najmniejsze napięcie. Dzięki odprowadzającym ładunki elektrostatyczne wkrętakom precyzyjnym PicoFinish® ESD zadanie to jest łatwe do opanowania. Dzięki długim, smukłym rękojeściom i strefie szybkiego obrotu wkrętaki drobne są idealne do precyzyjnych i delikatnych prac na delikatnych elementach. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z miękką strefą umożliwia wygodną pracę. Czułe i szybkie obracanie jest wspierane przez gładko pracującą nakładkę do obracania. Ponadto nadrukowane symbole wkrętaków na obrotowej nasadce ułatwiają wybór odpowiedniego profilu wkrętaka. Narzędzie rozpraszające rozprasza energię elektrostatyczną w sposób kontrolowany i bezpieczny. Wkrętaki drobne ESD są produkowane zgodnie z międzynarodową normą IEC 61340-5-1 i dzięki temu gwarantują maksymalną ochronę elementów elektronicznych. Wkrętaki mają opór powierzchniowy 106 - 109 Ohm
• Zastosowanie: Idealny do drobnych i delikatnych prac wkrętarskich na elementach wrażliwych elektrostatycznie.

Numer artykułu.	**WL54516**
Model	270P01504001
Alternatywna nazwa artykułu	270P01504001
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	43669
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7

	DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	270P
VDE	nie
Typ śruby	otwór
Zgodny z ESD	tak
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Długość narzędzia	134 mm
Długość ostrza	40 mm
Szerokość ostrza	1,5 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość ostrza x Szerokość ostrza
WL54516	**40 mm x 1,5 mm**
WL54517	40 mm x 2 mm
WL54518	50 mm x 2,5 mm
WL32983	50 mm x 3 mm