


Podgrzewacz, 230 V, 5400 W, z uchwytem na płytkę drukowaną.

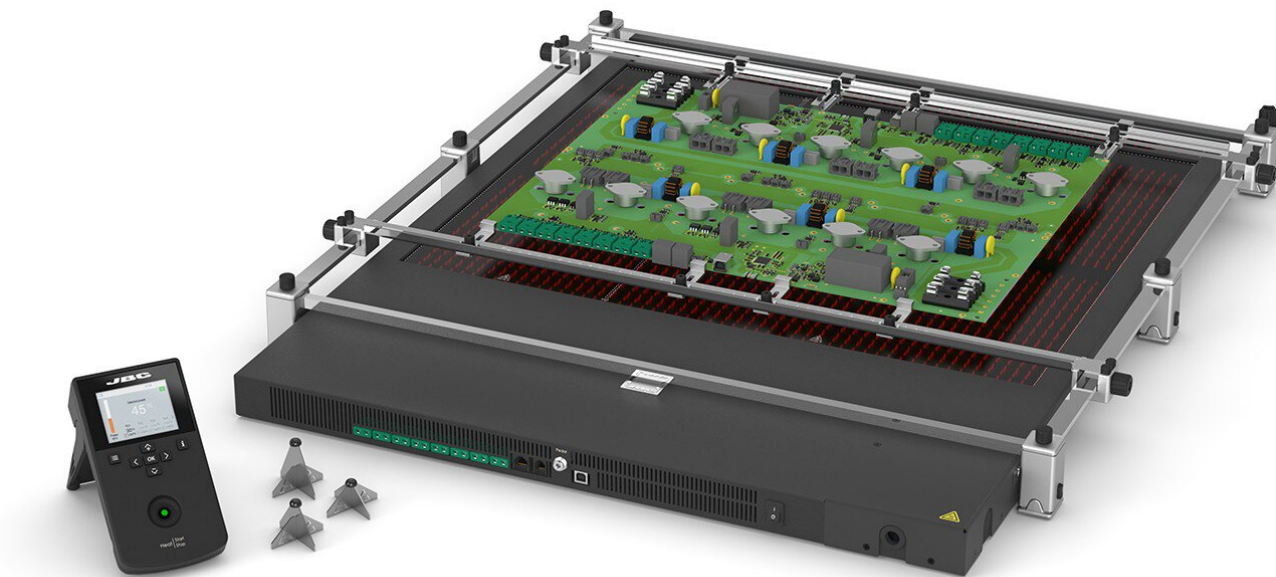

PHXL-2KA 230 V underheater/preheater firmy JBC Soldering to kompletny system do wstępnego podgrzewania wielkoformatowych PCBA, takich jak płyty komunikacyjne, lotnicze itp. i jest idealny do powtarzalnego lutowania. Posiada powierzchnię grzewczą 510 x 610 mm / 20,07 x 24 in. i współpracuje z maksymalnie ośmioma termoparami.

- Zakres temperatur: 50 do 250 °C / 120 do 482 °F
- Obszar grzewczy: Strefa A 510 x 200 mm / 20 x 7,9 in; Strefa B 510 x 410 mm / 20 x 16,1 in; Strefa A+B 510 x 610 mm / 20 x 24 in.
- Pomiar temperatury: termopara typu K
- ZŁĄCZE: USB-B (z tyłu)
- Oprogramowanie PC: USB-A (z przodu)
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego / zarządzanie grafiką
- Robot: Pilot zdalnego sterowania RS-232
- Aux: Połączenie konsoli
- Pedał: Podłączyć pedał (nr ref. P-005) do sterowania nagrzewnicą.
- ESD/EOS: bezpieczne dla ESD
- ZASILANIE: Moc maksymalna 5400 W
- Opcje temperatury zadanej JBC: 3 profile (2, 3 lub 4 poziomy)
- Profile użytkowników: 22 (do 6 poziomów dla każdego)
- Maksymalny czas pracy: 600 min lub nieokreślony
- WYMIARY I WAGA: PreHeater 790 x 664 x 42 mm / 23,00 kg.; 31,10 x 26,14 x 1,65 in /

50,71 lb.

numer pozycji	WL59985
Producent	JBC
Numer artykułu producenta	PHXLE-2KA
Informacje o producencie GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	790 mm
Szerokość	664 mm
Wysokość	42 mm
Długość z opakowaniem	1200 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Wysokość z opakowaniem	374 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Moc maksymalna	5400 W