


Płytki ESD X-LOG, szara (RAL7015), gładka, 7 mm, 1 PU = 4 szt.

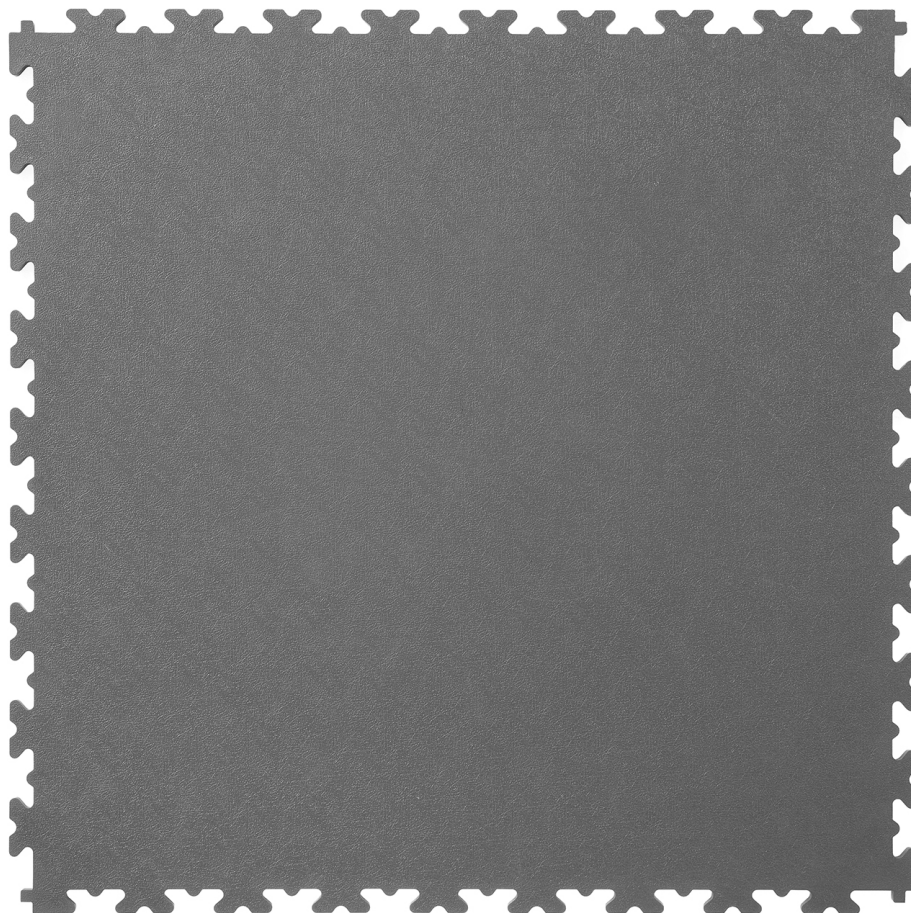

Dachówka ESD X-Log o grubości 7 mm oferuje po ułożeniu supernowoczesny i praktycznie bezspoinowy wygląd. Odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach czystych, centrach danych, obiektach farmaceutycznych i zakładach produkcji/montażu elektronicznego, nasza nowo opracowana płytki ESD oferuje standardową zgodność z normą IEC 61340-5-1:2016.

Nowa faktura powierzchni poprawia zgodność z ESD Walking Test i zapewnia niezbędną odporność na poślizg, aby zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Płytki ESD X jest dostępna w dwóch kolorach i może być montowana bez przestojów, specjalnego kleju czy jastrychu.

Płytki ESD są połączone z przewodzącą taśmą uziemiającą, Uziemienie może być wykonane poprzez płytkę uziemiającą, kabel uziemiający do wtyczki uziemiającej lub listwy uziemiającej, zgodnie z instrukcją montażu. Co 50 metrów kwadratowych należy zastosować płytkę uziemiającą ESD.

Ważne: Należy przestrzegać instrukcji montażu płytek podłogowych ecotile. Instrukcje te są dostępne w sekcji "Dokumenty" > "Download technical data sheet".

- Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii zgodnie z normami ISO9001
- PVC zgodny z REACH
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Opór powierzchniowy płytek wynosi od $3,0 \times 10^4$ ohm/m² do 3×10^6 ohm.
- Rezystancja do uziemienia od $3,6 \times 10^5$ Ohm do $9,5 \times 10^5$ Ohm.
- Trudnopalność - klasa Bfl s1
- Antypoślizgowa
- Odporność na działanie substancji chemicznych
- Redukuje kurz i hałas
- Instalacja typu "kliknij i użyj"
- Izoluje podłogę przed zimnem i wilgocią
- jedno VPE zawiera 4 sztuki

numer pozycji	WL60307
Producent	ECOTILE
Numer artykułu producenta	X500/7/ESD221
Wysokość	7 mm
Jednostka sprzedaży	1 VPE
Jednostka zawartości	1 Jednostka opakowania
Kolor	szary
Specyfikacja kolorystyczna producenta	szary RAL7015
Kolor	szary
Stan Powierzchnia	gładki
Rodzaj powłoki	Płytką podłogową
Zgodność z ESD	tak