
Płytka podłogowa ESD, X-Lock, jasnoszara, 497 x 497 x 7 mm, 4 szt.

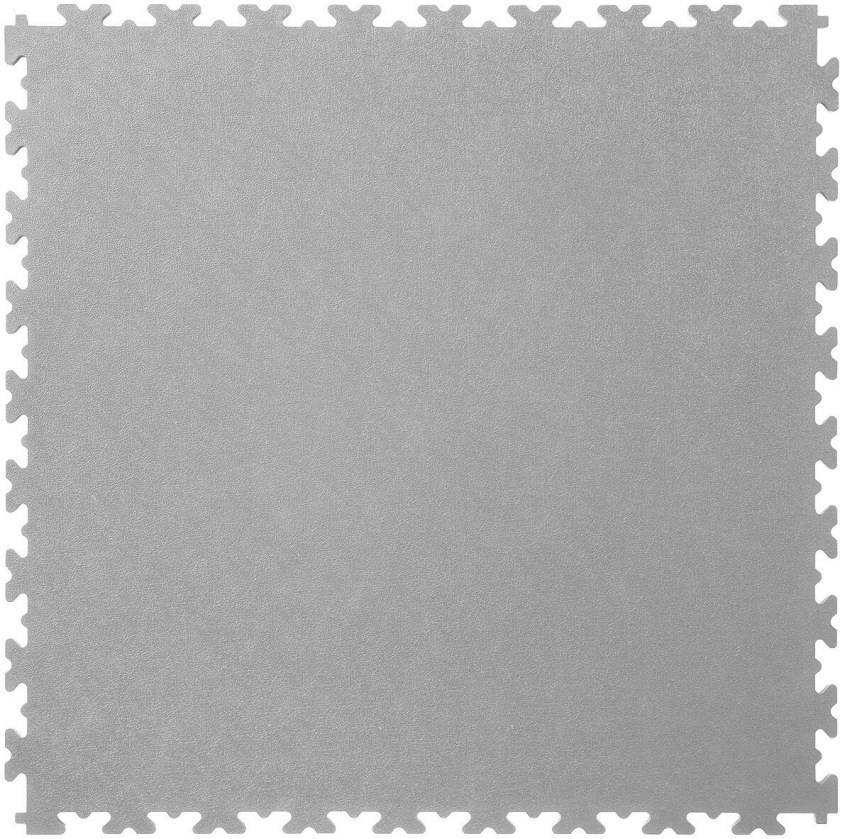

Płytka ESD X-Lock o grubości 7 mm zapewnia supernowoczesny i praktycznie bezszwowy wygląd po ułożeniu. Nasze nowo opracowane płytki ESD, odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach czystych, centrach danych, zakładach farmaceutycznych i zakładach produkcji/montażu elektroniki, zapewniają standardową zgodność z normą IEC 61340-5-1:2016, a nowa tekstura powierzchni poprawia zgodność z testem chodzenia ESD i zapewnia niezbędną antypoślizgowość w celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Płytki ESD X są dostępne w dwóch kolorach i mogą być instalowane bez przestojów, specjalnego kleju lub jastrychu. Płytki ESD są połączone z przewodzącą taśmą uziemiającą, uziemienie można uziemić za pomocą płytki uziemiającej, kabla uziemiającego do wtyczki uziemiającej lub szyny uziemiającej, zgodnie z instrukcją instalacji. Jedna płytka uziemiająca ESD musi być stosowana na każde 50 metrów kwadratowych.

Numer artykułu.	WL60417
Model	ECOTILE-X500/ESD/201
Producent	ECOTILE
Numer artykułu producenta.	X500/7/ESD201
Dane producenta GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Długość	497 mm
Szerokość	497 mm
Wysokość	7 mm
Jednostka sprzedaży	1 VPE
Jednostka treści	1 Jednostka opakowania
Informacje o kolorze producenta	jasnoszary (RAL 7004)
Kolor	jasnoszary
System połączeń	X-Lock
Tekstura powierzchni	gładki
Wytrzymałość	7 mm
Rodzaj powierzchni	Płytka podłogowa
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Wytrzymałość
WL85277	5 mm
WL60417	**7 mm**
WL83722	10 mm