


## Płytki podłogowa PVC, X-Lock, szara, 497 x 497 x 7 mm, 4 szt.

---

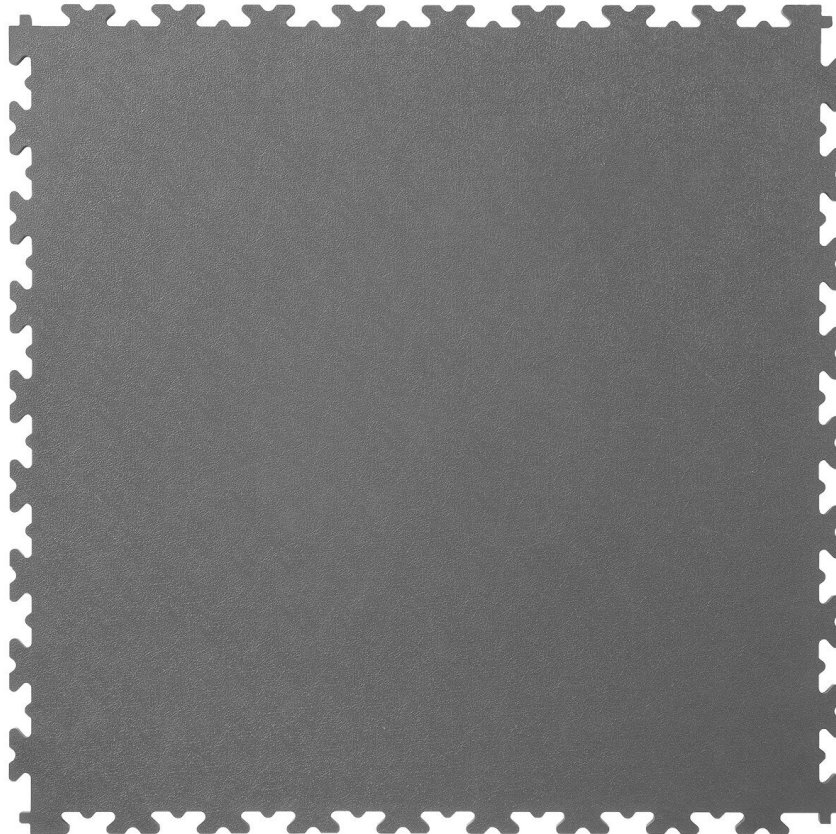

Ważne: Należy przestrzegać instrukcji montażu płytek podłogowych ecotile. Instrukcje te są dostępne w sekcji "Dokumenty" > "Download technical data sheet".

- Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii zgodnie z normami ISO9001
- PVC zgodny z REACH
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Ognioodporność - klasa Bfl s1
- Odporność na poślizg
- Odporność chemiczna
- Redukuje kurz i hałas
- Montaż typu "kliknij i używaj"
- Izoluje podłogę przed zimnem i wilgocią

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Numer artykułu.</b>          | <b>WL61060</b>   |
| Producent                       | ECOTILE  |
| Numer artykułu producenta.      | X500/7/221   |
| Dane producenta GPSR            | ecotile Flooring<br>Sedgwick Road Unit 15<br>GB-LU4 9DT Luton<br>www.ecotileflooring.com |
| Długość                         | 500 mm   |
| Szerokość                       | 497 mm   |
| Wysokość                        | 7 mm   |
| Jednostka sprzedaży             | 1 VPE  |
| Jednostka treści                | 4 sztuka   |
| Informacje o kolorze producenta | szary (RAL 7015)   |
| Kolor                           | szary  |
| System połączeń                 | X-Lock   |
| Tekstura powierzchni            | gładki   |
| Wytrzymałość                    | 7 mm   |
| Rodzaj powierzchni              | Płytką podłogowa   |
| Zgodny z ESD                    | nie  |

## Inne wersje

| <b>Numer artykułu.</b> | <b>Wytrzymałość</b> |
|------------------------|---------------------|
| <b>WL61060</b>         | <b>7 mm</b>         |
| WL84828                | 10 mm               |