


Klucz do szafki z wyłącznikiem piórowym do wspólnych szafek i systemów odcinających, 145 mm.

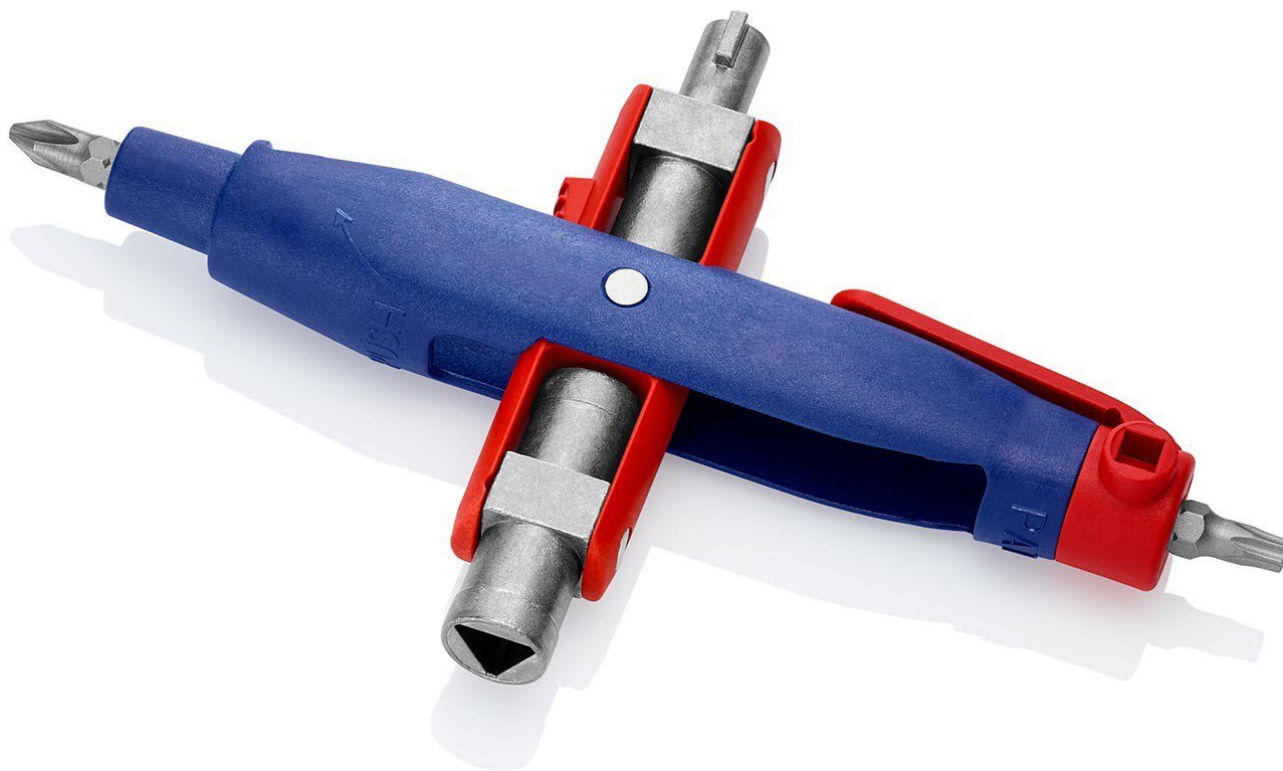

Przyjazny w transporcie klucz do szafki rozdzielczej w formie birosu z klipsem mocującym do bezpiecznego przechowywania. Poprzez odchylenie uchwytu klucza można zastosować cztery różne profile klucza. Do szafek rozdzielczych, systemów odcinających dopływ gazu, wody i energii elektrycznej. Do instalacji technicznych w budynkach, takich jak systemy klimatyzacji i wentylacji, zawory odcinające, rozdzielnice główne itp.

Uniwersalny uchwyt do bitów 1/4" do bitów dostępnych w handlu (trwały magnes do mocowania). Dodatkowy uchwyt na bity 1/4" w profilu klucza. Z 2 odwracalnymi bitami:

Wgłębienie krzyżowe PH / szczelina 7.0 x 1.2 mm i TX20 / TX25 - Wydajność kwadratowa: 5.0 / 6.0 / 8.0mm - Wydajność podwójnego bitu: 3 - 5mm - Wydajność trójkątna: 9.0mm

- Łatwy w transporcie klucz do szafy sterowniczej w kształcie birosu z klipsem mocującym do bezpiecznego przechowywania
- Możliwość zastosowania czterech różnych profili klucza poprzez odchylenie uchwytu na klucz
- Do szafek rozdzielczych, systemów odcinających dopływ gazu, wody i prądu
- Do instalacji technicznych w budynkach, takich jak systemy klimatyzacji i wentylacji, zawory odcinające, rozdzielnice główne itp.
- Uniwersalny uchwyt na bity 1/4" do dostępnych w handlu bitów (trwały magnes do

mocowania)

- Dodatkowy uchwyt na bity 1/4" w profilu klucza
- Z 2 odwracalnymi bitami: Wgłębienie krzyżowe PH / szczelina 7,0 x 1,2 mm i TX20 / TX25

Numer artykułu.	WL61203
Model	00 11 07
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	00 11 07
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	210 mm
Szerokość	110 mm
Wysokość	40 mm
Długość z opakowaniem	210 mm
Szerokość z opakowaniem	110 mm
Wysokość z opakowaniem	40 mm
Objętość z opakowaniem	0,615 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie