


Ostrza zamienne dla 12 62 180

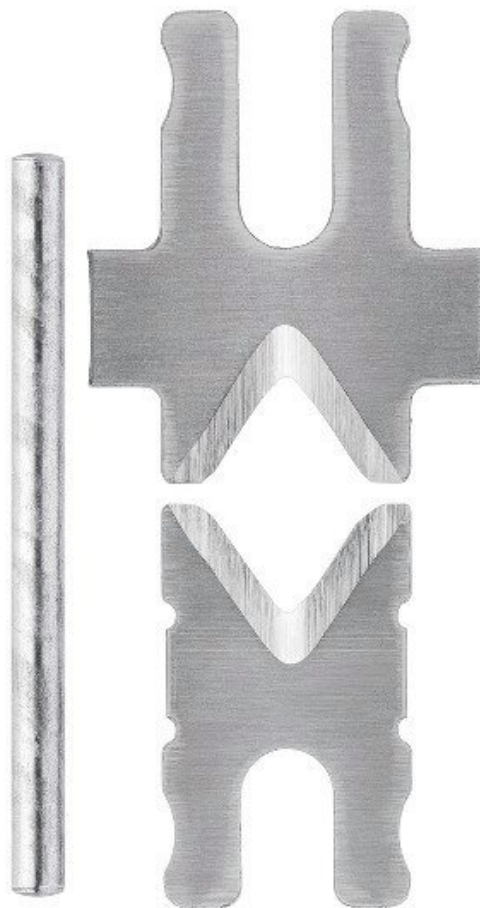

Obcinak wymienny do 12 62 180 firmy KNIPEX imponuje precyzyjnym wykonaniem i wysoką funkcjonalnością. Narzędzie to, opracowane z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, umożliwia łatwe i czyste usuwanie izolacji z szerokiej gamy przewodów i żył. Kompaktowe standardowe narzędzie w korzystnej cenie do wszystkich popularnych przekrojów przewodów i materiałów izolacyjnych. Do przewodów litych, linkowych i drobnożyłowych o przekroju od 0,2 do 6 mm² ze standardową izolacją. Automatycznie dostosowuje się do różnych przekrojów przewodów: dzięki temu nie uszkadza przewodów. Duża łatwość obsługi dzięki poręcznej konstrukcji i niewielkiej wadze. Smukły kształt głowicy do użytku w trudno dostępnych miejscach. Z obcinakiem do przewodów miedzianych i aluminiowych do maks. 2,5 mm² z regulowanym kształtem głowicy do użytku w trudno dostępnych miejscach. 2,5 mm² z regulowanym ogranicznikiem długości od 6,0 do 18,0 mm dla równomiernej długości odizolowywania. Solidna konstrukcja i ergonomiczny kształt zapewniają wygodną obsługę i długą żywotność. Niezbędne narzędzie dla elektryków, techników i każdego, kto chce wykonywać precyzyjne i wydajne prace w zakresie obróbki kabli.

- Kompaktowe narzędzie standardowe w korzystnej cenie do wszystkich popularnych przekrojów kabli i materiałów izolacyjnych.
- Do przewodów pełnych, plecionych i drobnych od 0,2 do 6 mm² o standardowej izolacji
- Automatycznie dopasowuje się do różnych przekrojów przewodów: nie powoduje uszkodzeń przewodów
- Łatwy w użyciu dzięki poręcznej konstrukcji i niewielkiej wadze
- Wąski kształt głowicy do stosowania w trudno dostępnych miejscach pracy
- Z obcinakiem do przewodów Cu i Al do 2,5 mm² maks.
- Z regulowanym ogranicznikiem długości od 6,0 do 18,0 mm dla równych długości ściągania izolacji

Numer artykułu.	WL61339
Model	12 69 21
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	12 69 21
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	15 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	2 mm
Długość z opakowaniem	20 mm
Szerokość z opakowaniem	15 mm
Wysokość z opakowaniem	2 mm
Objętość z opakowaniem	0,001 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie