


Szczypce do pierścieni zewnętrznych na wałach, czarne atramentowane, 170 mm

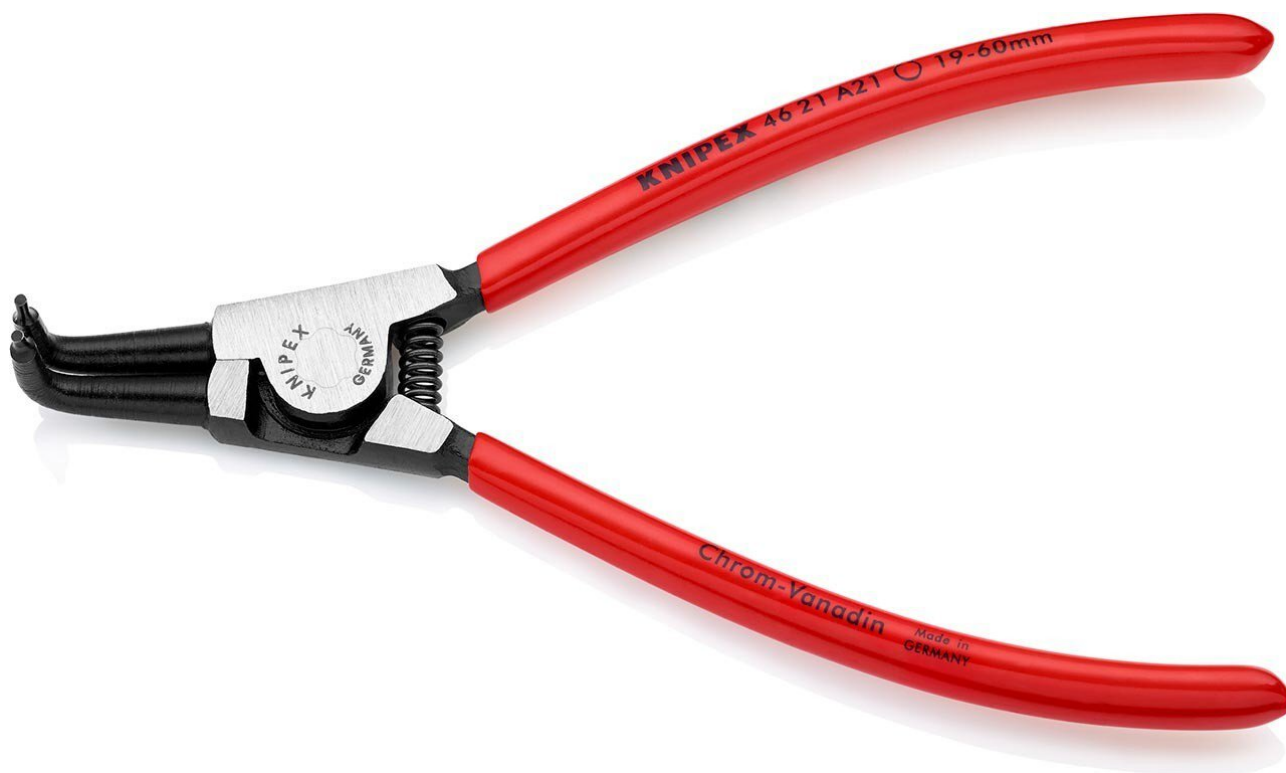

Mocny kształt, kuty. Antypoślizgowe, solidne końcówki, końcówki pod kątem. DIN 5254 B; końcówki kątowe 90°. - Kształt: 2 - Pojemność dla średnic wałków: Ø 19 - 60mm - Końcówki (średnica): Ø 1,8 mm

- Mocny kształt, kuty
- Antypoślizgowe, stabilne końcówki

Numer artykułu.	WL61552
Model	46 21 A21
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	46 21 A21
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	175 mm

Products for the electronic industry



Szerokość	35 mm
Wysokość	19 mm
Długość z opakowaniem	189 mm
Szerokość z opakowaniem	72 mm
Wysokość z opakowaniem	48 mm
Objętość z opakowaniem	0,64 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN 5254 B
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Kąt żuchwy	Szczęki, kątowe, 90
Zgodny z ESD	nie
Średnica (końcówka)	1,8 mm
Długość narzędzia	170 mm
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Rodzaj szczypiec	Szczypce do pierścieni zabezpieczających

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia	Średnica (końcówka)
WL61550	125 mm	0,9 mm
WL61551	125 mm	1,3 mm
WL61552	170 mm	1,8 mm
WL61553	200 mm	2,3 mm
WL61554	300 mm	3,2 mm