


Ostrze zapasowe do 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185

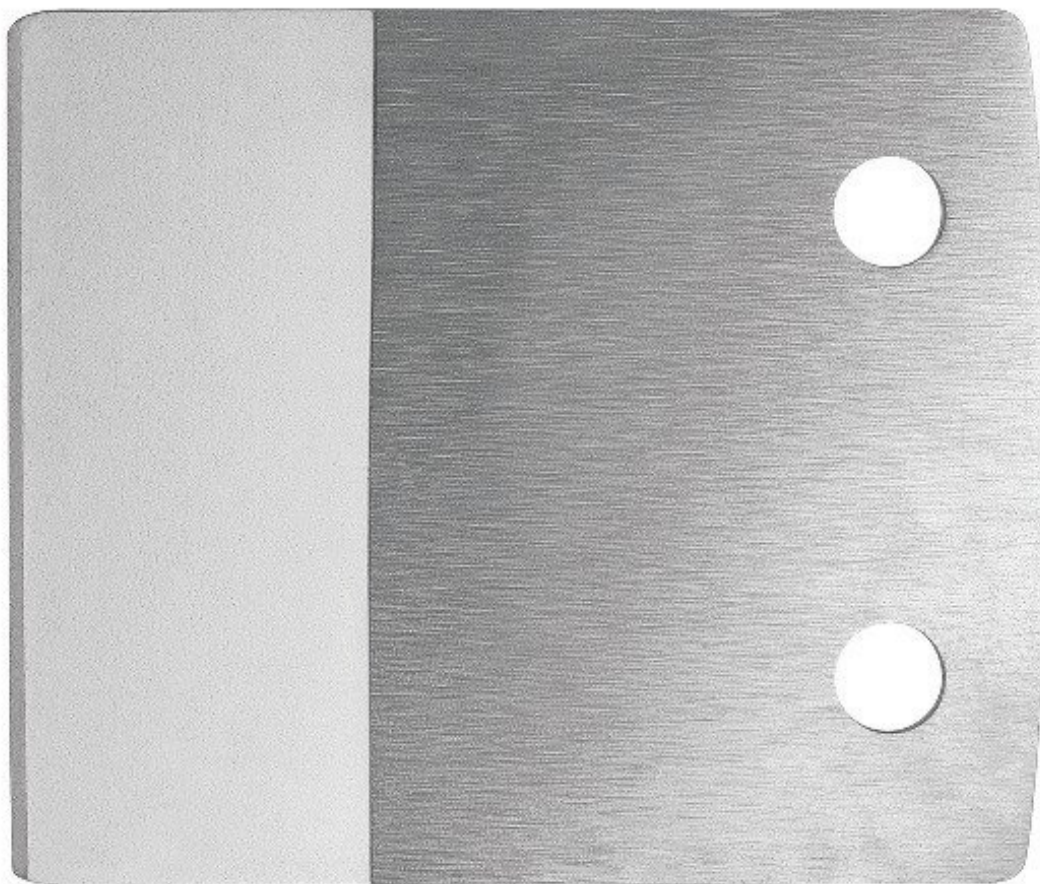

Ostrze wymienne do 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185 Do cięcia rur zespolonych Ø 12,0 do 25,0 mm oraz do cięcia elastycznych rur ochronnych Ø 18,0 do 35,0 mm bez uszkodzenia rury wewnętrznej. Możliwość dołączenia trzpienia kalibracyjnego np. do rur wielowarstwowych Geberit Ø 11,5 i 15,0 mm.

- Do cięcia rur zespolonych Ø 12,0 do 25,0 mm oraz do cięcia elastycznych rur ochronnych Ø 18,0 do 35,0 mm bez uszkodzenia rury wewnętrznej.
- Możliwość dołączenia trzpienia kalibracyjnego np. do rur wielowarstwowych Geberit Ø 11,5 i 15,0 mm

Numer artykułu.	WL61840
Model	90 29 01
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	90 29 01

Products for the electronic industry



Dane producenta GPSR

KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość	80 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	11 mm
Długość z opakowaniem	82 mm
Szerokość z opakowaniem	50 mm
Wysokość z opakowaniem	10 mm
Objętość z opakowaniem	0,041 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie