


Stojak do przechowywania lutownic T210/245/470-NA

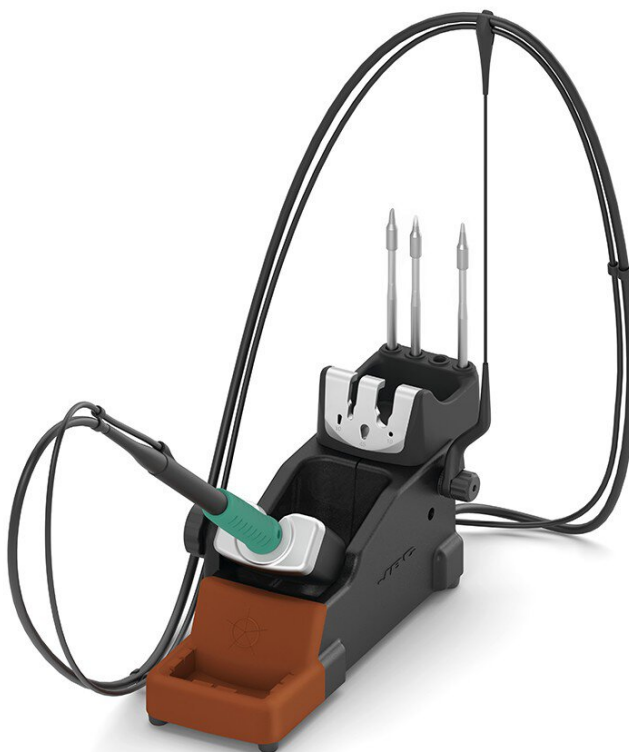

Stojak DNS współpracuje z uchwytami azotu T210N i T245N na jednostkach sterujących DIU, DDU i DMU oraz uchwytem azotu T470N na jednostce sterującej HDU.

Tryb uśpienia i hibernacji automatycznie wykrywa narzędzie w podstawie i obniża temperaturę grotu lutowniczego poniżej temperatury topnienia lutu. Tryb hibernacji przerywa zasilanie i zapobiega utlenianiu. Wydłuża to żywotność grotu lutowniczego nawet do 5 razy.

W skład stanowiska wchodzi czyścik do końcówek z wełną mosiężną, a także osłona i membrana przeciwrozpryskowa, dzięki którym miejsce pracy jest czyste i wolne od cząstek lutu. Szybki zmieniacz wkładów umożliwia bezpieczną, łatwą i szybką wymianę wkładów, co w połączeniu z uchwytem na wkłady pozwala na przechowywanie do czterech wkładów.

Pozycję uchwytu narzędziowego można łatwo dostosować do potrzeb, a Cable Collector został zaprojektowany tak, aby idealnie dopasować się do ruchów użytkownika i utrzymać kable z dala od obszaru roboczego.

- Inteligentne zarządzanie temperaturą

- Czyścik do grotów z wełną mosiężną i membraną przeciwbryzgową
- Szybka wymiana grotów lutowniczych
- Uchwyt na maksymalnie cztery groty lutownicze
- Ruchomy uchwyt na kabel
- Kompatybilny z T210N, T245N i T470N
- Zgodność z ESD
- Wymiary: 342 x 155 x 120 mm

Numer artykułu.	WL71011
Model	DN-SF
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	DN-SF
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Pasująca rękojeść	lutownica
Zgodny z ESD	tak