
Grot lutowniczy stożkowy, ścięty, Ø 2, C250433E

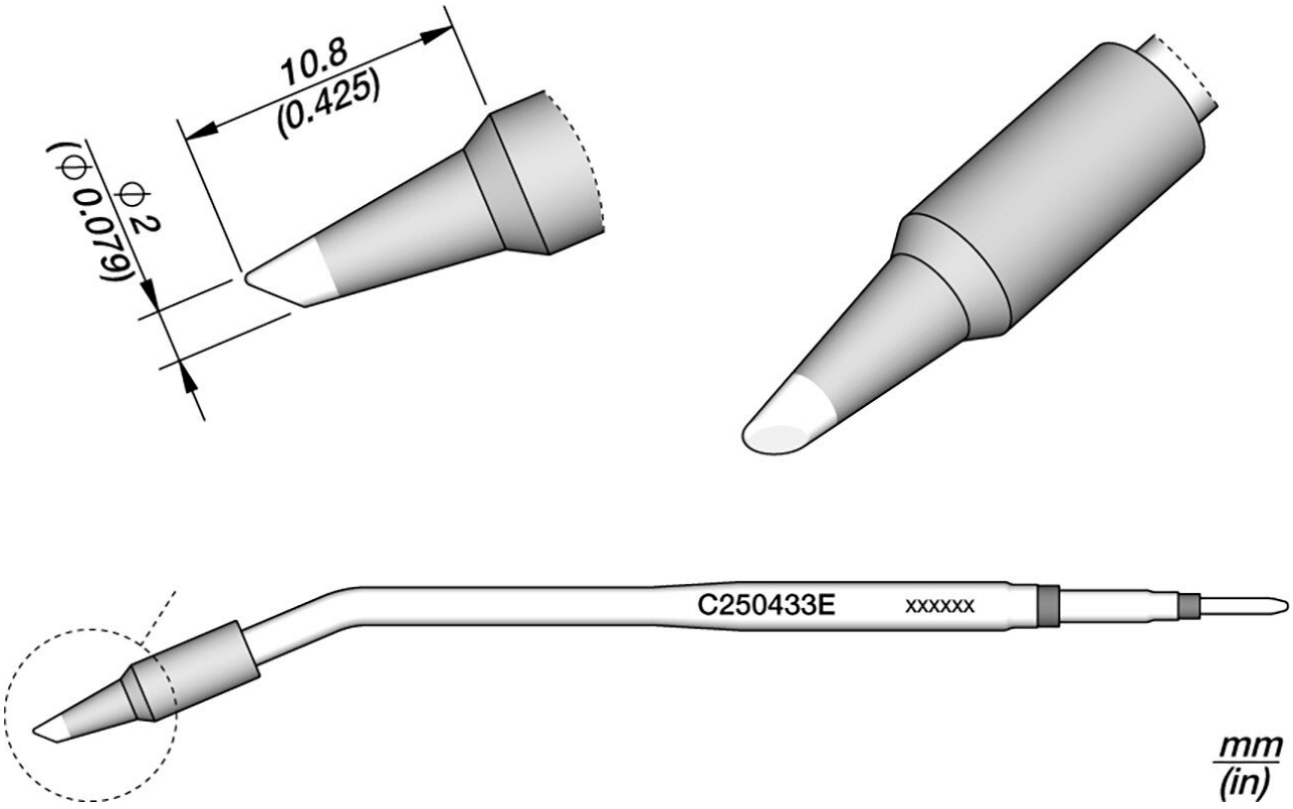

Ten grot został opracowany z grubszą warstwą żeliwa, dzięki czemu idealnie nadaje się do ciężkich i powtarzalnych prac w produkcji masowej. Grubsza warstwa żelaza zmniejsza również wydajność termiczną.
Wkłady C250 zostały opracowane specjalnie do użytku z lutownicą AP250 z ręcznym posuwem.
Wkłady te można wyrównać za pomocą śruby przeciwobrotowej wbudowanej w narzędzie.
Dzięki inteligentnemu zarządzaniu ciepłem, ich żywotność jest 5 razy dłuższa niż w przypadku innych marek.
• Waga: 0,009 kg
• Opakowanie: 127 x 31 x 31 mm / 0,02 kg

Numer artykułu.	**WL82856**
Model	C250433E
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	C250433E

Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	127 mm
Szerokość z opakowaniem	31 mm
Wysokość z opakowaniem	31 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	C250
Seria wskazówek	C250
Wymiary końcówki	2 x 10,8
Długość końcówki	10,8 mm
Grubość końcówki	2 mm
Średnica grotu lutowniczego	2 mm
Kształt końcówki	stożkowy
Wyrównanie końcówek	fazowany
Pasująca rękojeść	ALE250
Zgodny z ESD	nie