



Końcówka do rozlutowywania trzpieni, Ø 0,8 mm, HT S1, D530014

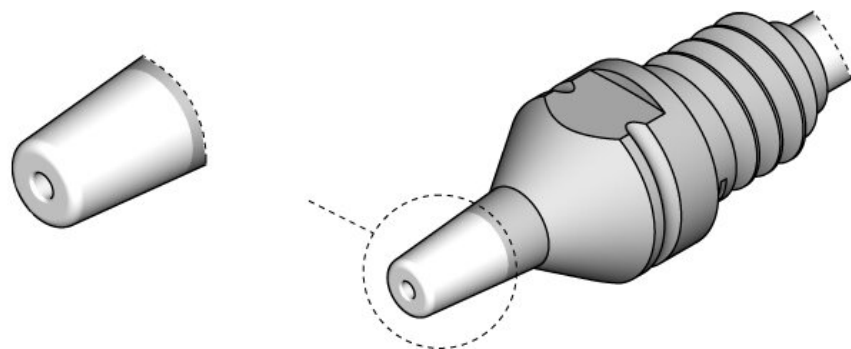

Ta wysokiej jakości końcówka rozlutowująca z serii D530 została specjalnie opracowana do precyzyjnego i wydajnego rozlutowywania pinów i komponentów THT. Dzięki wewnętrznej średnicy 0,8 mm możliwe jest rozlutowywanie pinów o średnicy do 0,6 mm. Zewnętrzna średnica końcówki rozlutowującej D530014 wynosi 2,5 mm. Dzięki specjalnie ukształtowanemu grotowi, umożliwia on precyzyjny transfer ciepła do obszaru lutowania, pozwalając na szybkie i czyste usunięcie lutowni. Końcówka do rozlutowywania jest idealna do użytku podczas naprawy płytek drukowanych i zapewnia delikatną obróbkę komponentów. Aby zapewnić optymalne działanie, ważne jest, aby odległość między bolcem a końcówką do rozlutowywania była jak najmniejsza, zapewniając jednocześnie optymalną cyrkulację powietrza i łatwe czyszczenie cylindra. Zapewnia to skuteczną cyrkulację powietrza zasysanego, co ułatwia rozlutowywanie i przyspiesza czyszczenie. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i wysokiej odporności na ciepło, ta końcówka do rozlutowywania jest idealnym wyborem dla inżynierów i techników elektroników, którzy cenią sobie precyzyjną i czystą pracę.

Numer artykułu.	WL84922
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	D530014
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	95 mm
Szerokość z opakowaniem	45 mm
Wysokość z opakowaniem	5 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Średnica wewnętrzna (końcówka do odlutowywania)	0,8 mm
Grot lutowniczy lub grot do rozlutowywania	wskazówka dotycząca desolutowania
Seria wskazówek	D530
Średnica sworznia (maks.)	0,6 mm
Obszar zastosowania (końcówka do rozlutowywania)	Rozlutowywanie elementów THT
Średnica grotu lutowniczego	2,5 mm
Odpowiednia kolba do rozlutowywania	DT530-A
Pasująca rękojeść	DT530
Zgodny z ESD	nie