


Wkład szuflady ESD do szafy natynkowej AFS 340/40, 9 przedziałów á 71 x 102 x 32 mm

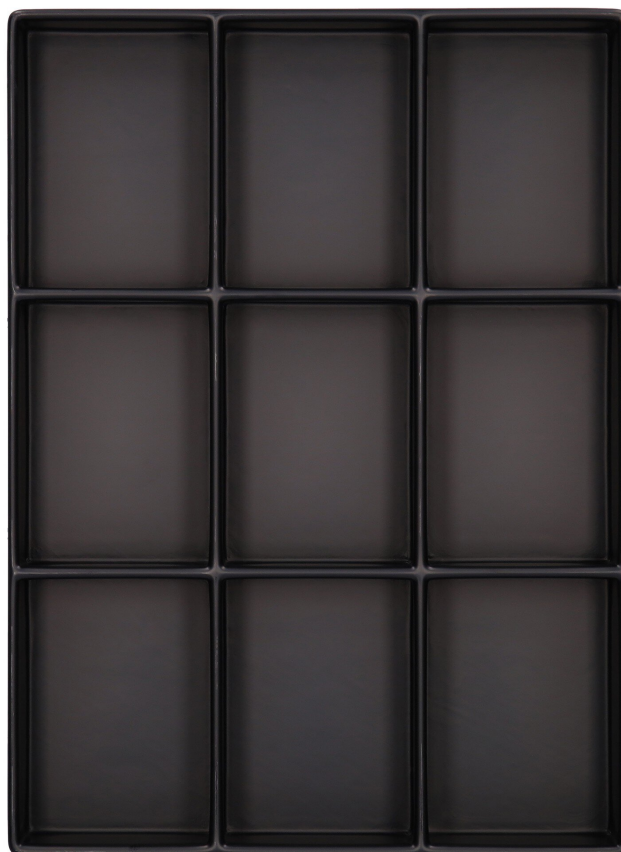

Odkryj wkład do szuflady ESD od Licefa, dostępny na Weidinger.eu, który został specjalnie opracowany do bezpiecznego przechowywania wrażliwych komponentów elektronicznych. Dzięki 9 praktycznym przegródkom, wkład ten oferuje optymalną organizację i ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Tacka ma wymiary 71 x 102 x 32 mm i jest wykonana z przewodzącego polistyrenu (PS), który ma przewodność rozpraszającą od $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów. Elegancki czarny kolor idealnie pasuje do szuflady ESD 8162028 i systemu wtykowego ESD do montażu natynkowego w szafie typu AFS 340/40 (numer artykułu 8900119).

Numer artykułu 2426262 gwarantuje łatwą identyfikację i zamawianie tego wysokiej jakości produktu. Szuflada ESD niezawodnie chroni komponenty przed wyładowaniami elektrostatycznymi i zapewnia uporządkowane przechowywanie. Idealny dla każdego, kto pracuje przy produkcji elektroniki i ceni sobie bezpieczeństwo i organizację.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Nadaje się do szuflady ESD 8162028
- Nadaje się do systemu wtykowego ESD do szaf natynkowych: Typ szafy AFS 340/40: 8900119
- Przedziały: 9
- Rozmiar przedziału: 71 x 102 x 32 mm

Numer artykułu.	WL85730
Alternatywna nazwa artykułu	TE 9 S-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2426262
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Długość	213 mm
Wysokość	32 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość (komora)	71 mm
Szerokość (komory)	102 mm
Wysokość (komora)	32 mm
Kolor	czarny
Tworzywo	PS
W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość (komora) x Szerokość (komory)
WL85709	44 mm x 50 mm
WL85706	45 mm x 63 mm

WL85699	55 mm x 77 mm
WL85730	71 mm x 102 mm
WL85722	71 mm x 157 mm
WL85696	75 mm x 71 mm
WL85708	75 mm x 327 mm